



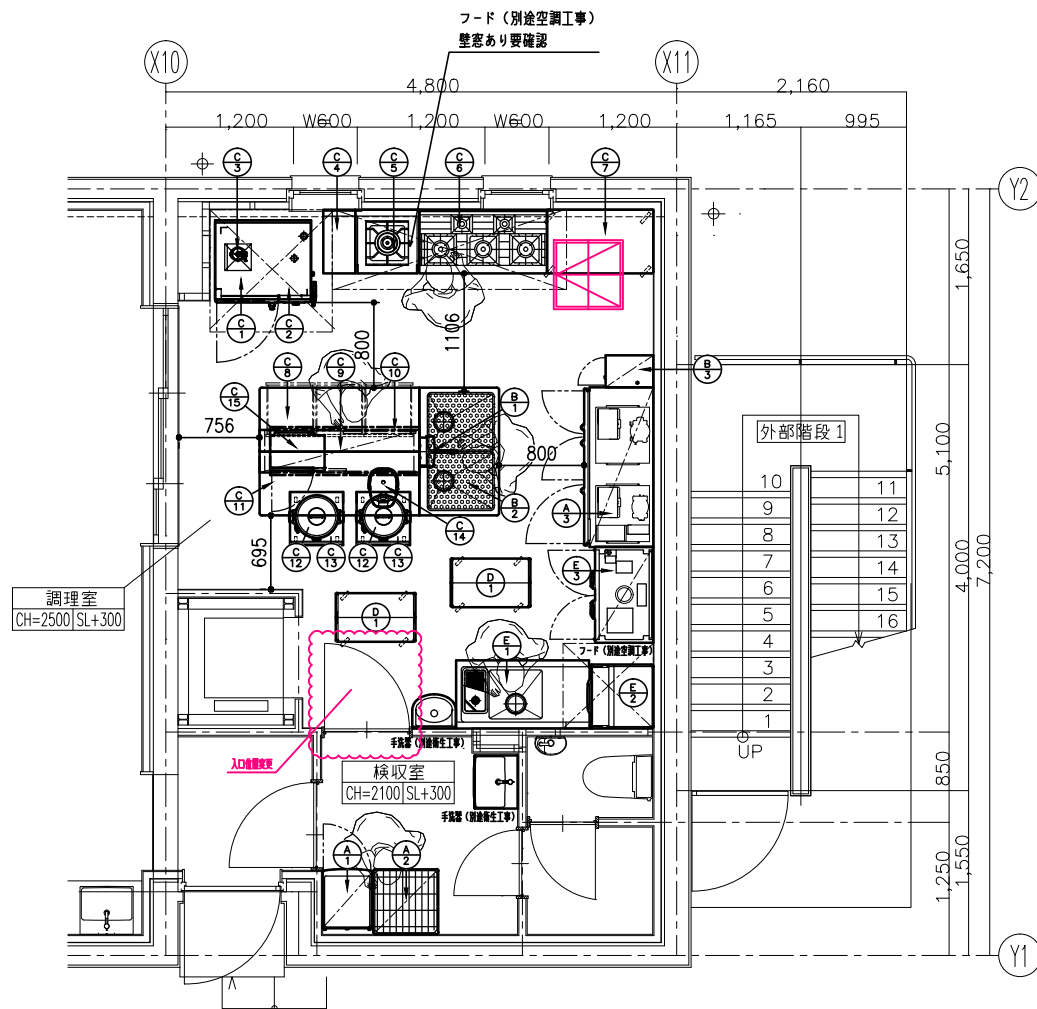

厨房動線計画



★本図は厨房内の仕上げ及び下地を不燃構造で仕上げる事を前提に作図しています。

※厨房機器への接続 (給湯・排水・ガス・電気等の一次側・二次側接続工事)

※厨房内の予備コンセント

※厨房内 (壁、床、天井) 下地及び仕上げ・カウンター・グレーチング等

※給湯器・フード (GF含)・手洗器・シンクのカラン等


※厨房機器搬入・据付 (レベル調整)・試運転調整

⇒ 別途 (設備工事)


⇒ 厨房工事

No.	品名	形式	台数	寸法 (mm)			配管口径 (A)				都市ガス		電気 (50Hz,kW)			フイード	備考	No.
				W	D	H	給水	給湯	排水 機器側	排水 設備側	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V			
A-	< 保存 >																A-	
1	換食用冷凍庫	VF-K120X	1	460	585	1110						0.13				6.8L×7段	1	
2	ストックマスター	SC-609L×SCP-1900	1	609	609	1900										庫4段	2	
3	冷凍冷蔵庫	HRF-150ZFT3-6D	1	1500	650	1890			φ30	50				0.652		定格内容積：989L(冷蔵室 597L、冷凍室 392L)	3	
B-	< 下調理 >																B-	
1	電解水生成装置WOX	WOX-40WA	1	285	145	335	GV15		φ6×2	50×2		0.17					1	
2	二層シンク	パンチング板付	1	1200	750	800	15×2	15×2	40×2	50×2							2	
3	包丁まな板殺菌庫	N-TNS-3045WF	1	300	450	1600			25	50		0.273				収納能力：包丁8本、まな板4枚/乾燥機付	3	
C-	< 主調理 >																C-	
1	スチームコンベクションオーブン	MIC-6SA3-1-L	1	900	770	750	GV15		φ38.1	耐熱50				10.1	要	センサー付	1	
2	MIC-6SA3-L 専用スチコン架台	KT-HIC6F-CA-L	1	900	720	700											2	
3	軟水器	HK-32RS	1	150	123	335	GV15										3	
4	ワークテーブル		1	300	600	800											4	
5	スープレンジ	TGL-0610F	1	600	600	450	15								要		5	
6	ガステーブル	TSGT-1232	1	1200	600	800					25	17.4			要		6	
7	移動テーブル		1	1000	600	800											7	
8	引出付キャビネットテーブル		1	1500	600	800											8	
9	吊戸棚		1	1400	450	600											9	
10	オーバーシェルフ		1	1500	400	500											10	
11	ワークテーブル		1	1500	600	800										下部三方枠	11	
12	ガス炊飯器	RR-30S1	2	450	421	408					φ13×2	5.52×2					12	
13	炊飯台車	RTK-500	2	500	500	120											13	
14	IH炊飯ジャー	JKH-S18P	1	287	383	255						1.4				炊飯能力：0.18L~1.8L	14	
15	電子レンジ	(別給品)	1	510	360	306						1.26					15	
D-	< 盛付・配膳 >																D-	
1	ステンレス折り畳みワゴン	ESW-K1	2	650	456	874										SUS304製	1	
E-	< 下膳・洗浄 >																E-	
1	ソイルドテーブル		1	1250	640	800	15×2	15	40×2	50×2							1	
2	食器洗浄機	JWE-450RUA3-R	1	600	600	1380		GV15	φ38.5×2	耐熱50×2				4.535	要		2	
3	消毒保管庫	HSB-10SA3-1	1	900	550	1900			25	50				4.6		10ヶ所(2列5段)	3	

(設置必要スペース)





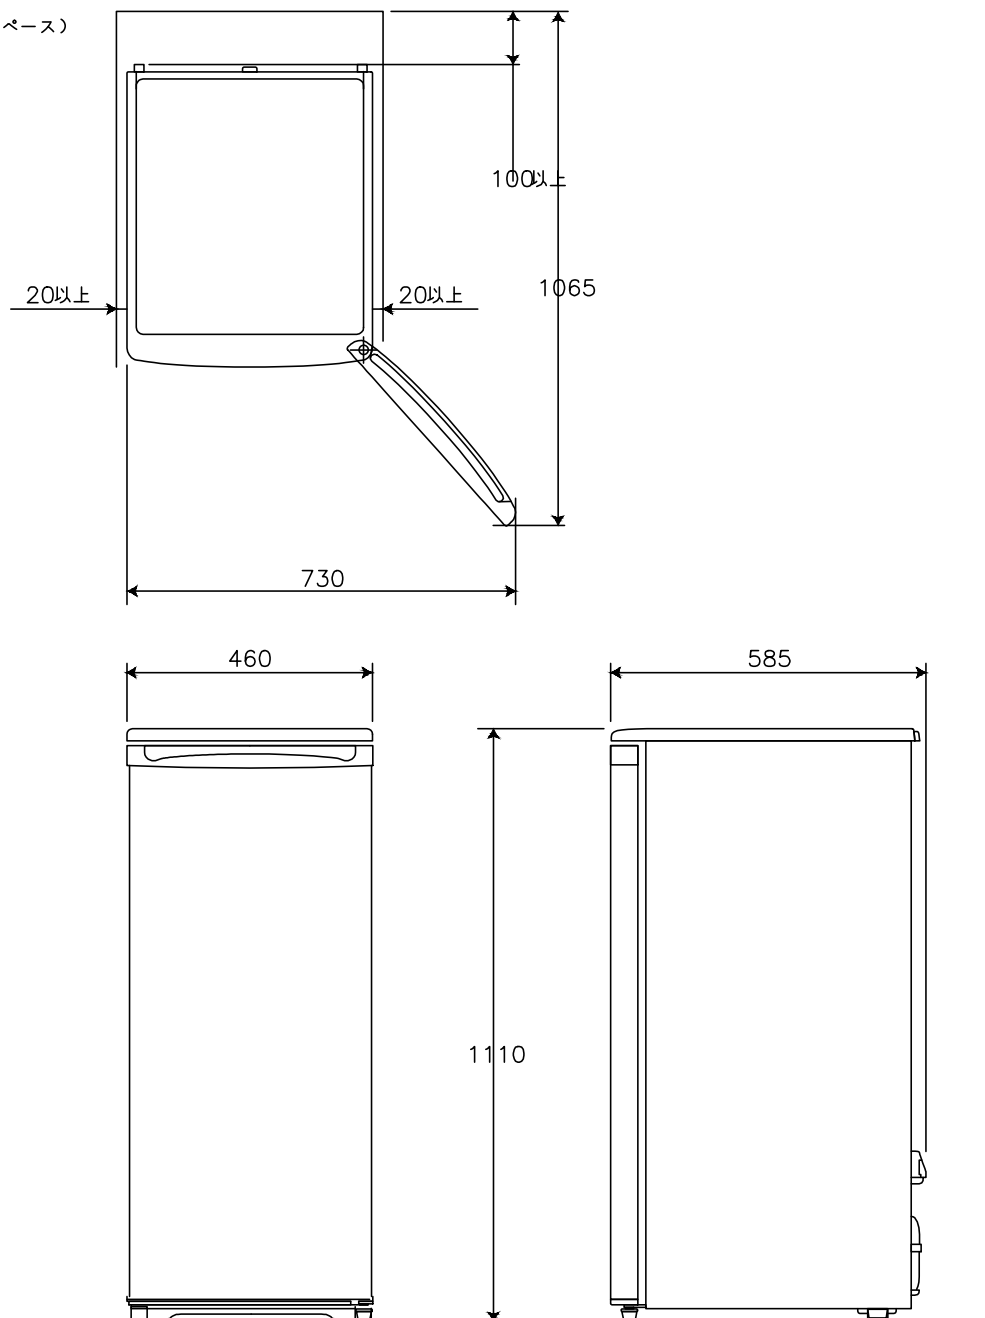


名称	検食用冷凍ストッカー	
型 式名	VF-K120X	
総内容積	117	L
有効内容積	6.8L×7段	L
性能	■	
外形寸法	mm	幅460×奥行585×高さ1,110
内箱寸法	mm	幅306×奥行186×高さ94×7段
製品質量	kg	38
貯蔵庫	外箱材質	冷間圧延鋼板
	外箱仕上	粉体塗装仕上げ
	内箱材質	ABS樹脂
	内箱仕上	無処理
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	バスケット段数	7段
	バスケット材質	PS
	天板材質	PP
	天板仕上	無処理
	扉	前面蝶番式1枚扉
	照明	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz
	プラグ形状	□□ (I型) (7A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 117/136W±1%
	蒸発器	強制対流フィンチューブ形
	凝縮器	外箱兼用パイプオンシート形
	送風機	蒸発器1基
	霜取方式	ヒーター自動除霜
	排水方式	自然蒸発式
	冷媒	HCFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	
	温度調節	ダイヤル付き自動機械サーモ制御式
電源コード長さ		約2m
消費電力(50/60Hz) W	90/90(電動機)、130/130W(電熱装置)	
貯蔵量	6.8L×7段	
付属品		
別売品		

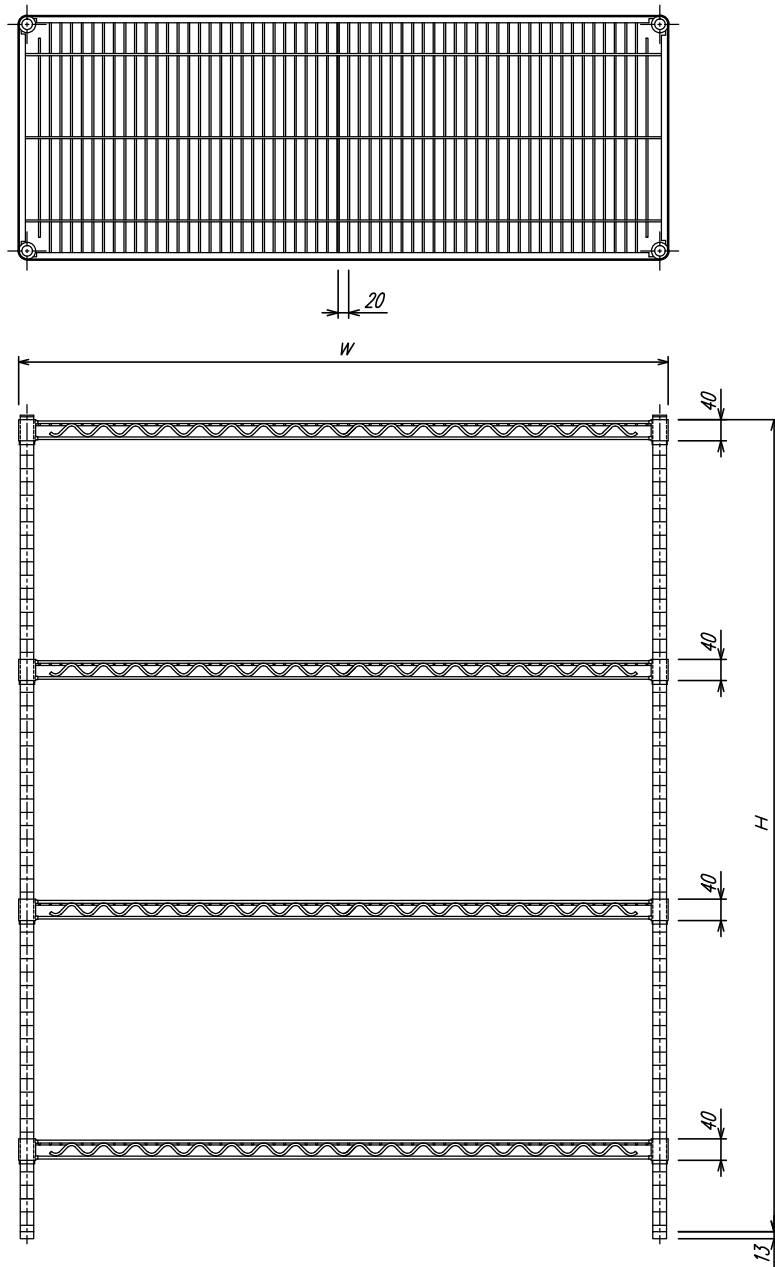

型式	外形寸法 (mm)			本体重量 (kg)
	開口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	
<奥行304mmシリーズ>				
SC- 914S×SCP-1590	914	304	1590	22.7
SC-1219S×SCP-1590	1219	304	1590	25.2
SC-1524S×SCP-1590	1524	304	1590	32.2
SC- 914S×SCP-1900	914	304	1900	23.5
SC-1219S×SCP-1900	1219	304	1900	26.0
SC-1524S×SCP-1900	1524	304	1900	33.1
<奥行457mmシリーズ>				
SC- 609M×SCP-1590	609	457	1590	22.4
SC- 762M×SCP-1590	762	457	1590	25.2
SC- 914M×SCP-1590	914	457	1590	29.6
SC-1076M×SCP-1590	1076	457	1590	31.6
SC-1219M×SCP-1590	1219	457	1590	34.4
SC-1524M×SCP-1590	1524	457	1590	44.0
SC-1828M×SCP-1590	1828	457	1590	55.2
SC- 609M×SCP-1900	609	457	1900	26.8
SC- 762M×SCP-1900	762	457	1900	31.6
SC- 914M×SCP-1900	914	457	1900	35.2
SC-1076M×SCP-1900	1076	457	1900	37.2
SC-1219M×SCP-1900	1219	457	1900	44.0
SC-1524M×SCP-1900	1524	457	1900	53.2
SC-1828M×SCP-1900	1828	457	1900	66.4
<奥行609mmシリーズ>				
SC- 609L×SCP-1590	609	609	1590	23.6
SC- 762L×SCP-1590	762	609	1590	26.4
SC- 914L×SCP-1590	914	609	1590	30.8
SC-1076L×SCP-1590	1076	609	1590	32.8
SC-1219L×SCP-1590	1219	609	1590	35.6
SC-1524L×SCP-1590	1524	609	1590	45.2
SC-1828L×SCP-1590	1828	609	1590	57.2
SC- 609L×SCP-1900	609	609	1900	28.0
SC- 762L×SCP-1900	762	609	1900	32.8
SC- 914L×SCP-1900	914	609	1900	36.4
SC-1076L×SCP-1900	1076	609	1900	38.4
SC-1219L×SCP-1900	1219	609	1900	45.2
SC-1524L×SCP-1900	1524	609	1900	54.4
SC-1828L×SCP-1900	1828	609	1900	67.6

* 高さ1390mm,2200mmタイプもあります。

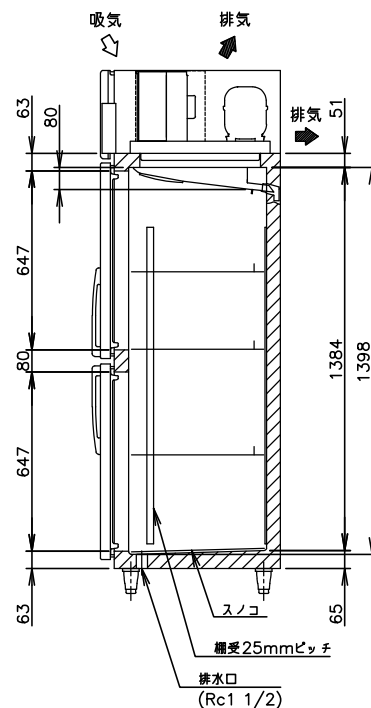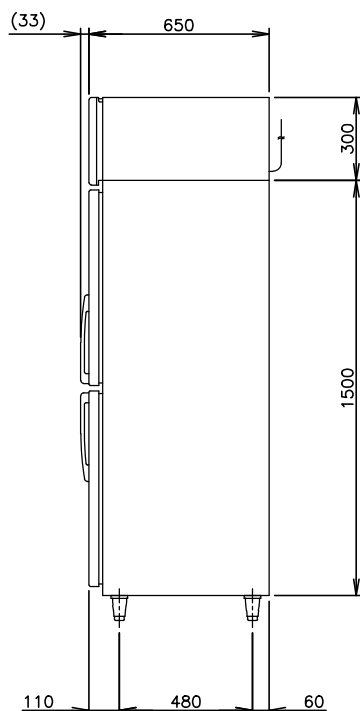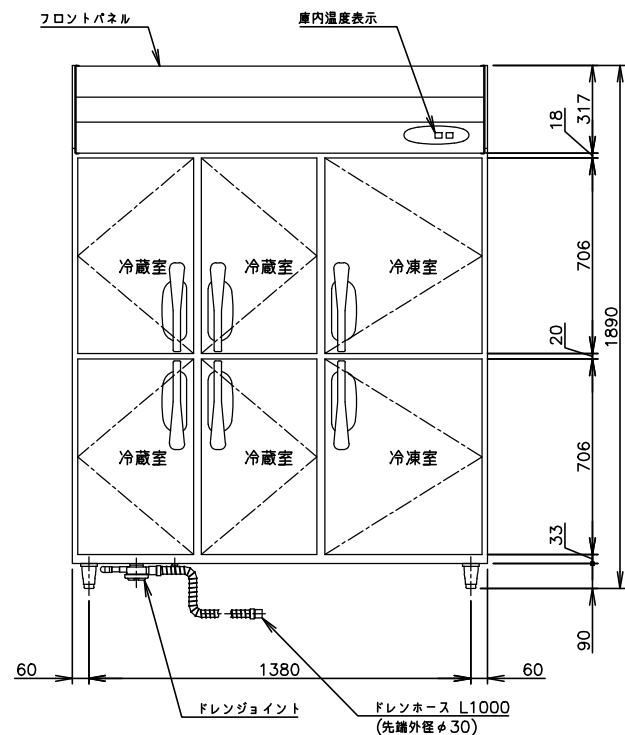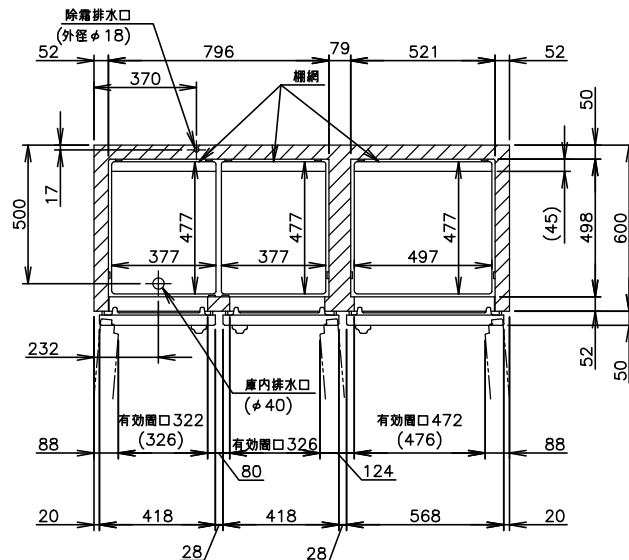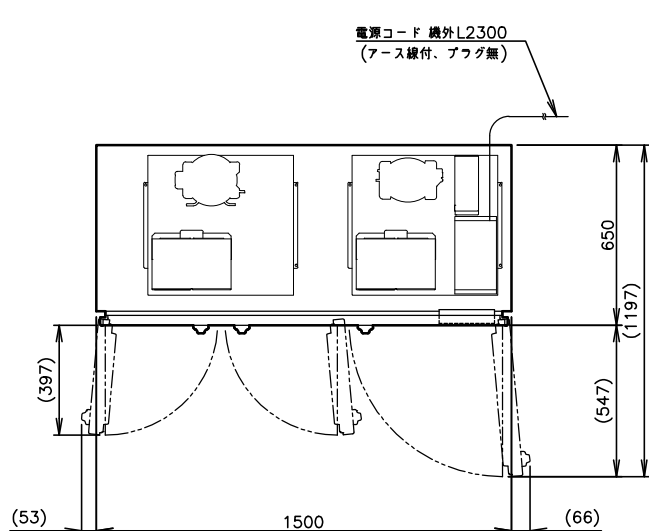


製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形名	HRF-150ZFT3-6D
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.87kVA(4.4A)
電流	運転電流 1.4/1.5A 電動機定格電流 1.0/1.1 始動電流 5/4A
消費電力	電動機定格消費電力 325/340W(力率93/89%) 電熱装置定格消費電力 652W 冷却時消費電力 403/418W 霜取時消費電力 652/652W
年間消費電力量	1960kWh/年
放熱量	680/720W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積989L(冷蔵室597L、冷凍室392L)
外形寸法	幅1500×奥行650×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	冷蔵室 幅796×奥行498×高さ1384～1398mm 冷凍室 幅521×奥行498×高さ1384～1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	冷蔵室 強制対流式 冷凍室 強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	冷蔵室 全密閉形 出力200W(一定速) 冷凍室 全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	冷蔵室 フィン&チューブ形 強制空冷式 冷凍室 フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	冷蔵室 フィン&チューブ形 冷凍室 フィン&チューブ形
冷媒	冷蔵室 R134a 冷凍室 R134a
庫内温度制御	冷蔵室 マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能 冷凍室 マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	冷蔵室 モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 冷凍室 ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(9枚)+スノコ(3枚)
製品質量	169kg(梱包時 176kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1570×奥行740×高さ1960mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R151

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

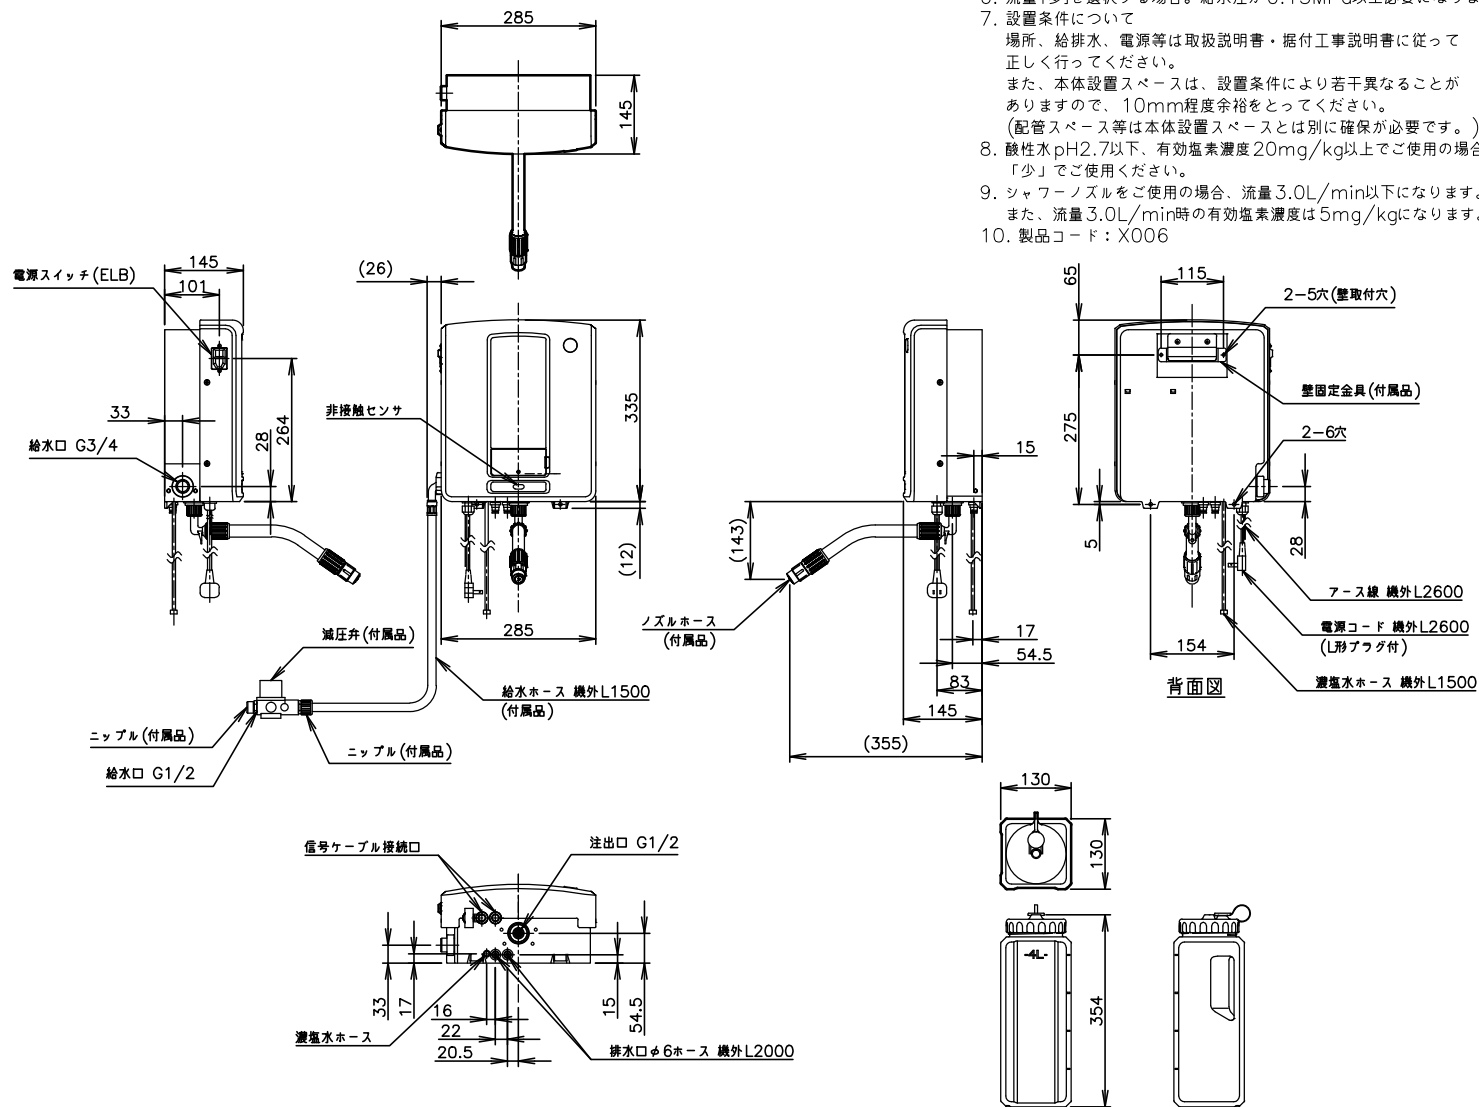



注意事項

1. アース工事を行うこと。
2. 塵埃が無く換気良好なこと。
3. 装置外配管には断熱を巻き結露なきこと。
4. 装置外配管の配管抵抗は均等にすること。
5. 標準性能は、周囲温度30℃、水温25℃、電解電圧10V、電解電流13A、生成流量4L/min、豊明市水における電気用品技術基準に基づく測定値です。
6. 流量「多」を選択する場合、給水圧が0.15MPa以上必要になります。
7. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
8. 酸性水pH2.7以下、有効塩素濃度20mg/kg以上でご利用の場合は「少」でご使用ください。
9. シャワーノズルをご使用の場合、流量3.0L/min以下になります。
また、流量3.0L/min時の有効塩素濃度は5mg/kgになります。
10. 製品コード：X006




製品名	ホシザキ電解水生成装置		
形名	WOX-40WA		
電源	単相100V 50/60Hz 0.6kVA(6.0A)		
電流	運転電流 2.6/2.6A		
消費電力	170/170W		
標準性能	電解水生成流量	酸性電解水 4.0L/min以下 アルカリ性電解水 排水	
	有効塩素濃度	酸性電解水側5~60mg/kg	
	電解水pH	酸性電解水 5.0以下	
外形寸法	幅285×奥行145×高さ335mm		
外装	ABS樹脂		
内装	ABS樹脂およびステンレス		
電解方式	有隔膜電気分解方式		
希塩水調整方式	電磁定量ポンプダイレクトインジェクション方式		
電解電流調整方式	自動調整方式(水温補正付)		
流量調整方式	スイッチ切替による自動調整方式(2流量選択：少・多)		
給水方式	水道直結方式(付属品減圧弁取付必要)		
運転/停止	押しボタンスイッチ・非接触センサによる運転/停止		
表示	洗浄・点検・塩補給・時刻・生成中		
接続口	給水口 G3/4(減圧弁 G1/2)、注出口G1/2		
電解槽極性切替	マイコン内タイマ(停電保護付)	マイコン制御	
電解槽供給電源	直流定電圧電源(150W)		
電解槽交換時間	マイコン内タイマ(停電保護付)：1000時間		
濃塩水検知	塩水打込み回数検出方式		
希塩水塩分濃度	電解電圧、電解電流による自動調整		
スケール洗浄動作	60分/日以上運転した場合、強制的に洗浄を実施		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線、ヒューズ(基板用：5A)		
安全装置保護	マイコン制御による異常停止機構		
製品質量	約7kg(梱包時 10kg)		
梱包	全ダンボール梱包 幅520×奥行380×高さ370mm		
付属品	濃塩水タンク(4L)、キャップ、給水ホース、排水チューブ		
	ノズルホース、ペーハーテスト、クロールテスト、ピーカ 減圧弁(0.15MPa)、オールプラグ(4ヶ)、ホネジ(4ヶ)、バックン 壁固定用金具、シャワーノズル、ストレートノズル、リング エルボAY、ニップル(2ヶ)、サクシオンフック(2ヶ)、ゴムスボイト		
設置条件	周囲温度：5~35℃ 水温：5~30℃		
	相対湿度：85%以下(但し、結露しないこと)		
	給水圧：ゲージ圧0.10~0.75MPa		
	電圧変動：定格電圧の±10%		
	設置場所：屋内仕様、換気装置必要		
	給水：上水水質基準適合		
	食塩：(財)塩事業センター製の食塩(塩化ナトリウム) 純度99%以上		

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。


濃塩水タンク(付属品)

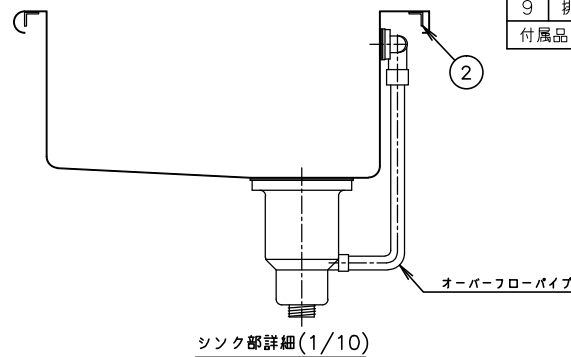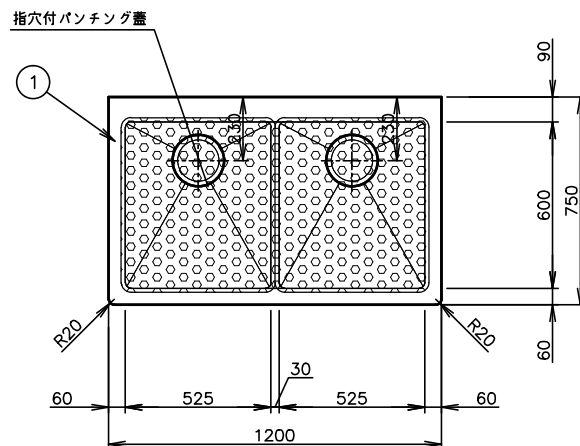

1	天板	SUS304 厚さ1.2mm No.4仕上
2	本体フレーム	SUS304 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	化粧板	SUS304 厚さ0.8mm No.4仕上 3方化粧
4	脚	SUS304 丸パイプ φ38mm #400仕上
5	スノコ	SUS304 厚さ1.2mm #400仕上 脱着式平棚
6	脚枠	SUS304 丸パイプ φ32mm #400仕上
7	脚先	SUS304 アジャスト
8	オーバーフロー	TO-232 スギコ産業(株)製
9	排水トラップ	TO-195(配管接続径40A・大型ゴミ収納器付) スギコ産業(株)製
付属品		ジャバラホース(先端外径φ35)又は、排水システム本体アダプタセット(40A用)

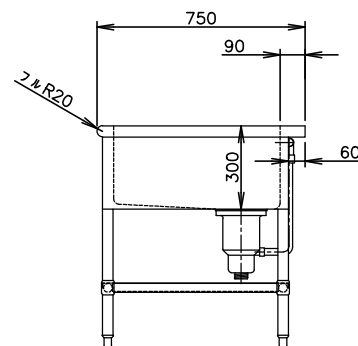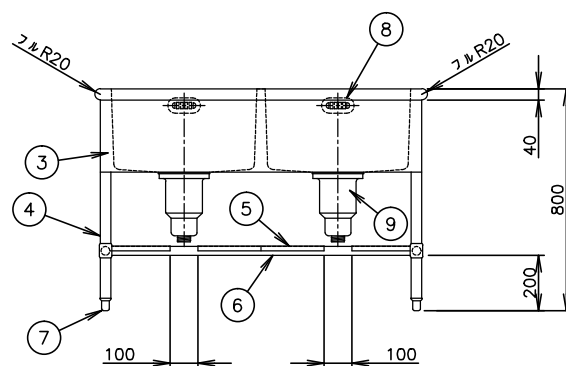




この製品は、下図のような設置状況で使用します。

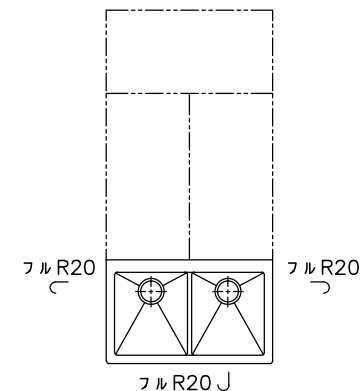

パンチング蓋付

SUS304仕様

コーナーアイランドタイプ

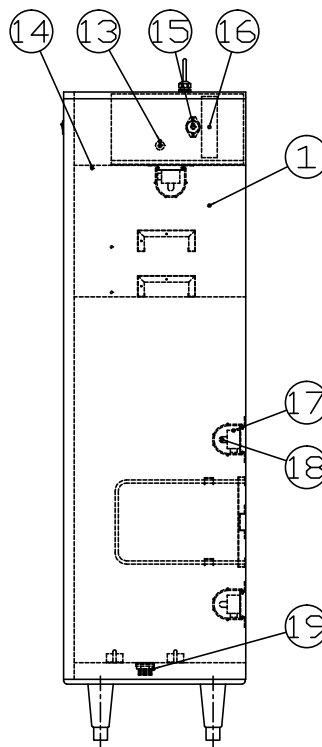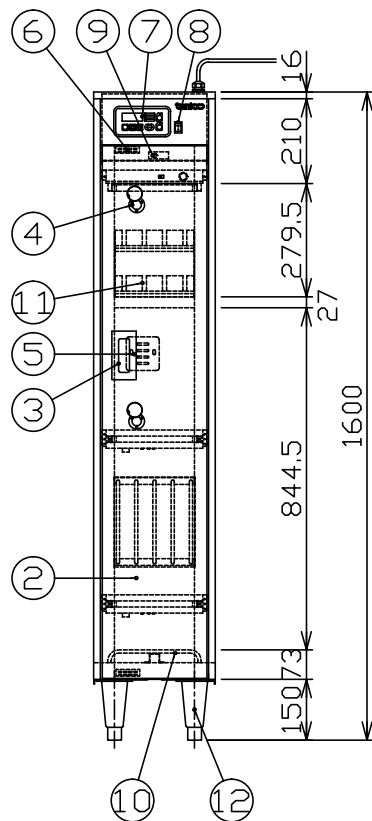







仕様表

品名	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫(スタンドタイプ)		
型式	N-TNS-3045WF		
外形寸法	W300×D450×H1600(mm)		
製品重量	43kg		
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	273W		
安全装置	バイメタルサーモ		
包丁収納数	8本(柄150mm・刃270mm)		
まな板収納数	4枚(W845×D320×H35(mm))		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体	SUS304 t0.8	
2	扉	SUS304 t0.8	
3	取手	SUS304	
4	のぞき窓	アクリルカバー付	
5	スライド窓		
6	マグネットキャッチ		
7	操作パネル		
8	電源スイッチ		
9	リミットスイッチ		
10	まな板受け	SUS304 φ8パイプ	
11	包丁掛け	SUS304 BA仕上 t1.2	
12	アジャスト	SUS304	
13	ヒーター	200W	1
14	サーモスタット	0℃～40℃	
15	バイメタルサーモ		
16	ファン		
17	殺菌灯器具	9W (50/60Hz 切替式)	3
18	殺菌灯バルブ	GL-6 6W	3
19	共栓	25A	
20	アース線	アース線(緑色)	
21	電源コード	㊦ 2P15A コード長2m	
備考			

(FM-4335431000)

・サービス用のメンテナンススペースを確保してください。





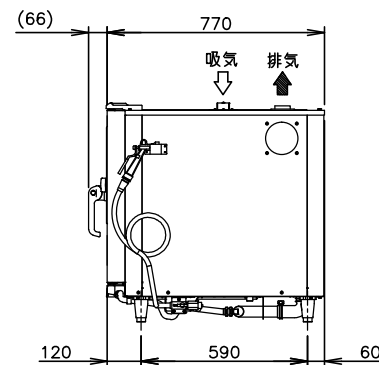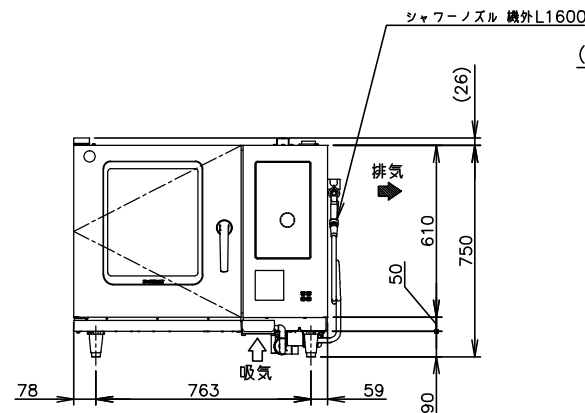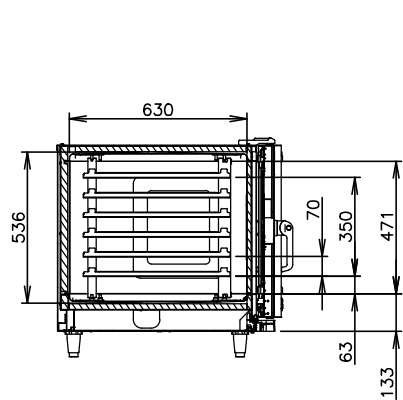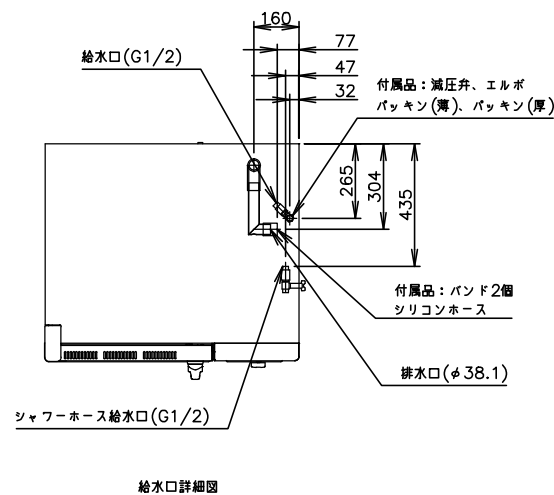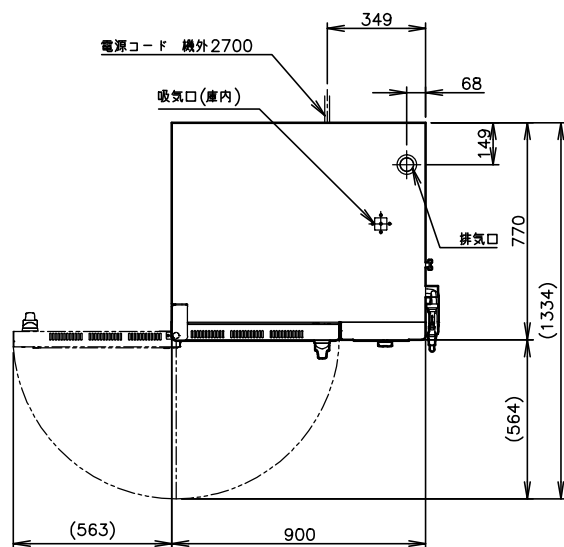

製品名	ホシザキスチームコンベクションオープン
形名	MIC-6SA3-1-L
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 10.3kVA(30A)
消費電力	定格消費電力 10.1/10.1kW ファンモータ定格出力 0.4kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ 9.8kW、庫内ヒータ 9.5kW
庫内容量	145L
外形寸法	幅900×奥行770×高さ750(～780)mm
内形寸法	間口420×奥行630×高さ536mm
外装	SUS439 No.4
内装	SUS304(BA)
ホテルパン	サイズ：1/1 収納枚数：6枚 取付けピッチ：70mm
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	IH式(インバータ制御)
庫内昇温方式	ヒーター式(位相制御)
機能	ホットエア：温度範囲 30～300℃ コンビ：温度範囲 100～300℃ 蒸気量切換 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%) スチーム：温度範囲 30～130℃ 芯温設定：温度範囲 30～99℃、点数 1点 メニュープログラム料理登録可能数：15メニュー9ステップ
芯温センサ	標準 1本装備
安全装置	過熱防止装置、蒸気発生装置の空焚き防止装置、自己診断(エラー表示) 扉開閉機能停止
製品質量	145kg (梱包時 164kg)
付属品	耐熱手袋×1、洗浄スプレーガン×1、洗剤×1(2.5L)、取扱説明書×1、シリコンホース×1 エルボ×1、パッキン×2、減圧弁×1、バンド×2、高周波利用設備許可申請書×1
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1005×奥行895×高さ896mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 排水配管には、耐熱硬質塩ビ等をご使用ください。
接着には耐熱硬質塩ビ用の接着剤を使用してください。
- ヒータ制御について
IHヒータと庫内ヒータは同時に移動することができませんが10.1kWを超えないように制御しています。
- 製品コード：V036


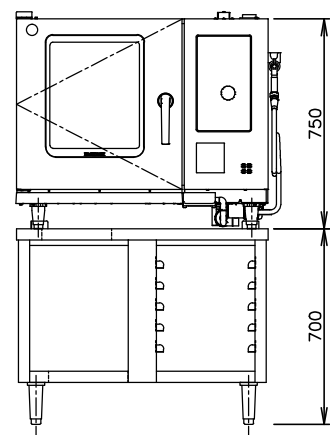
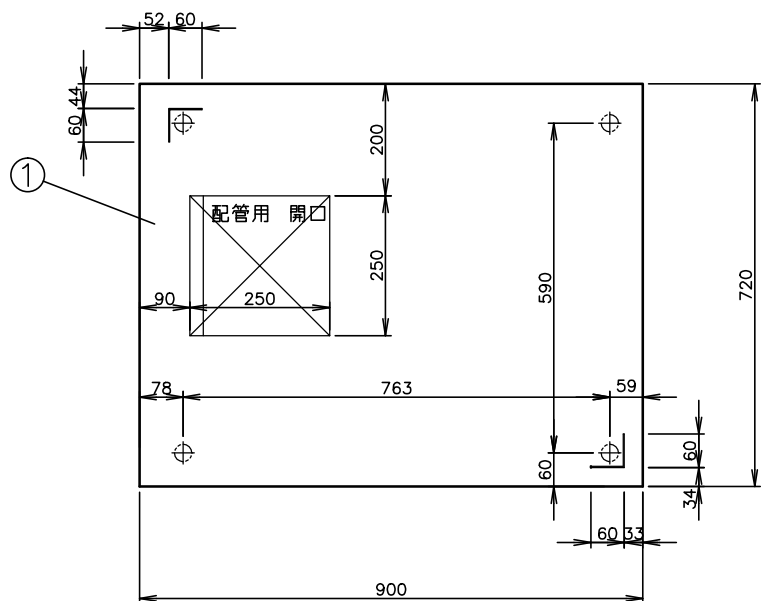


MIC-6SA3-Lセット図

メーカー名	キッチンテクノ株式会社
製品名	MIC-6SA3-L 専用スチコン架台
型式	KT-HIC6F-CA-L
外形寸法	幅900×奥行720×高さ700mm
製品重量	約70kg

No	名 称	仕 様
1	天板	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
3	本体底板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
4	アジャスト脚	SUS304 アジャスト (調整幅-10+25)
5	ホテルパンレール	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上
6	固定金具	SUS430 Lアングル 60×60×厚さ2mm




特記	
----	--

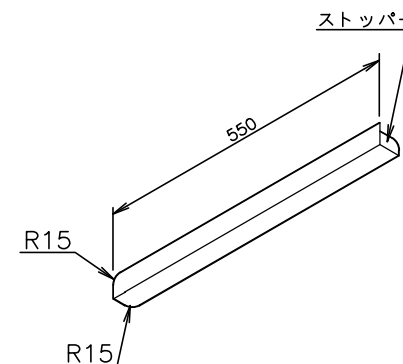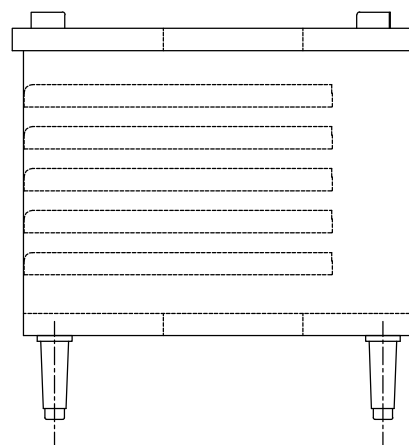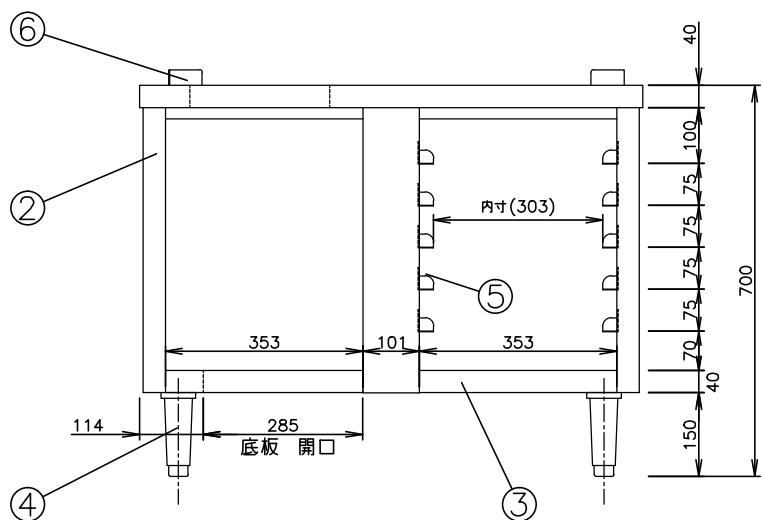

ホテルパンレール姿図




※ 1/1サイズホテルパン (325x530) 5枚収納

注記：本製品は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

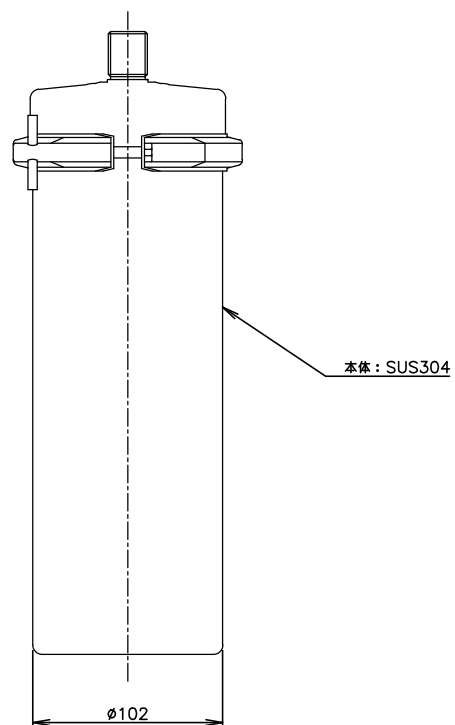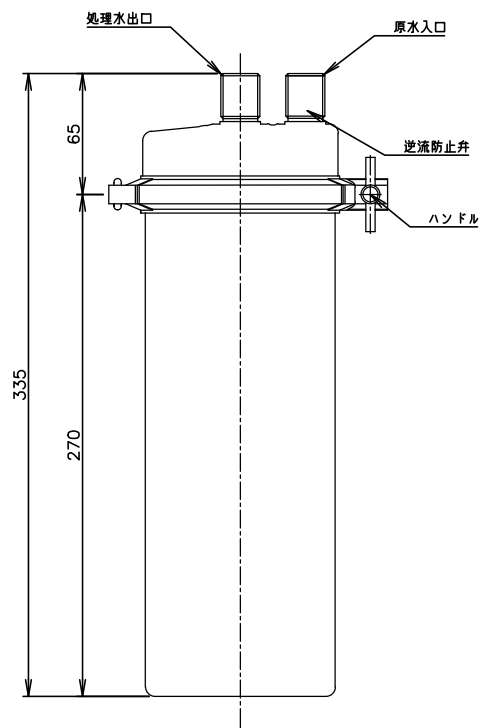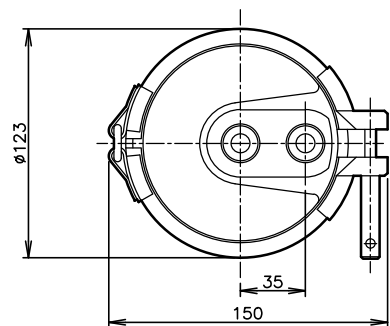

メーカー名	クリタック株式会社
製品名	クリタック業務用軟水器
型式	HK-32RS
外形寸法	幅150×奥行123×高さ335mm
接続口	G1/2
常用使用圧力	0.07~0.75MPa
濾過流量	10L / min
濾過能力	3.2m ³
運転重量	4.0kg
付属品	L型ハンガー×1、ロックナット×1、ホルダー×1

1、採水量は原水硬度50ppm(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。

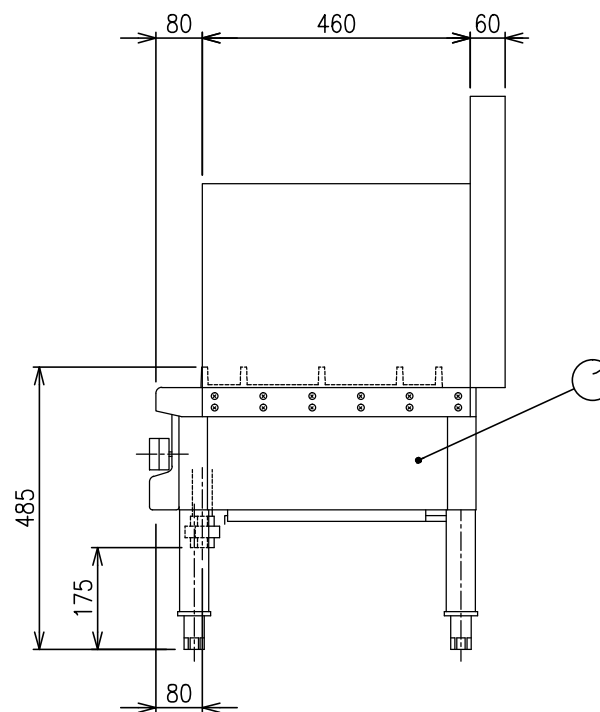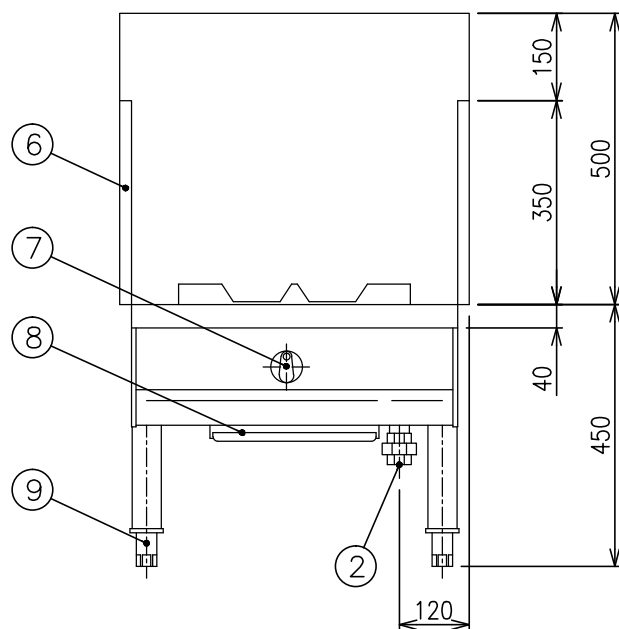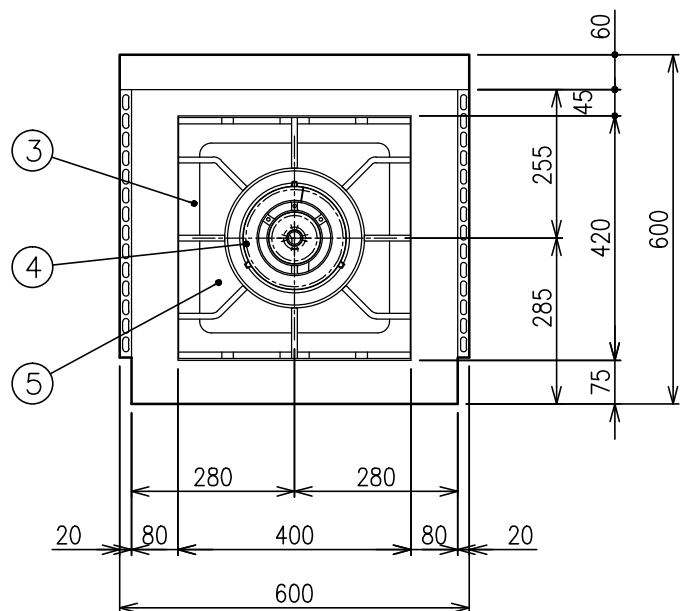




仕様表

品名	ローレンジ (スープレンジ)		
型式	TGL-0610F		
外形寸法	W600×D600×H450 (mm)		
製品重量	56 kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	17.4kW (15000kcal/h)	15.1kW (1.08kg/h)	
点火方式	圧電点火		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	外装	SUS430 No. 4	
2	ガス接続口	1B (25A) ユニオン	1
3	五徳	W400×D415	1
4	トップバーナ	二重バーナ φ190 鋳物	1
5	汁受け皿	SUS430	1
6	サイドガード	SUS430	2
7	器具枠つまみ		1
8	汁受け	SUS430	1
9	アジャスト	FC	4
備 考			

(FK-113032800A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
200	150	200	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
二重バーナー (φ190)	510 (mm)

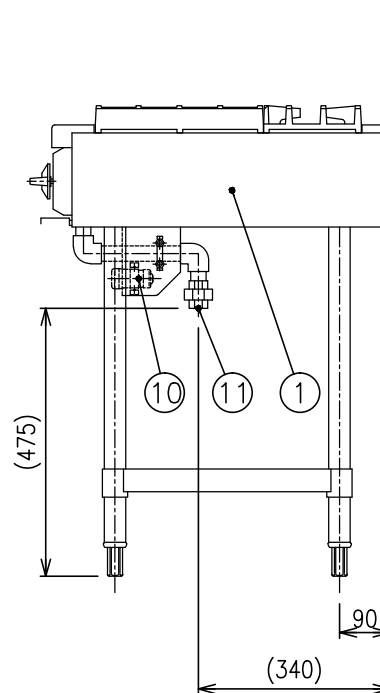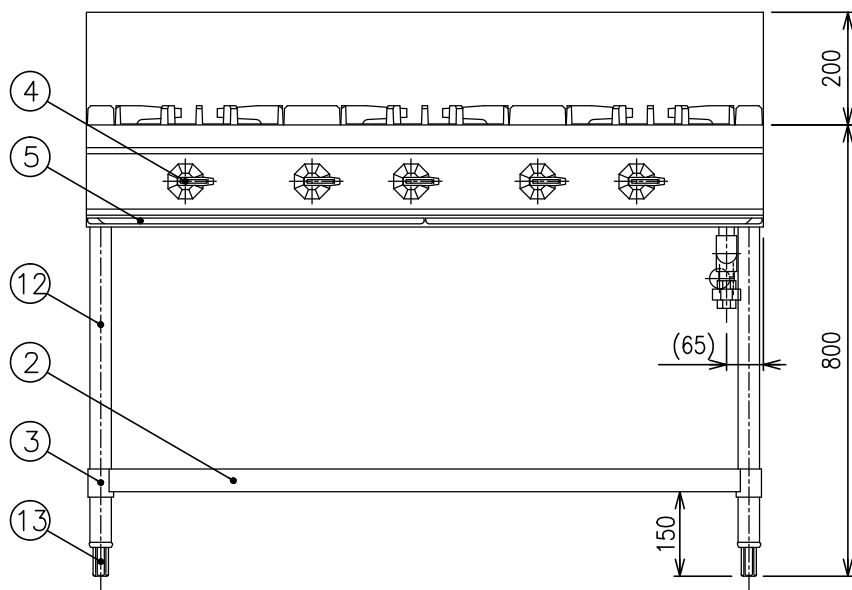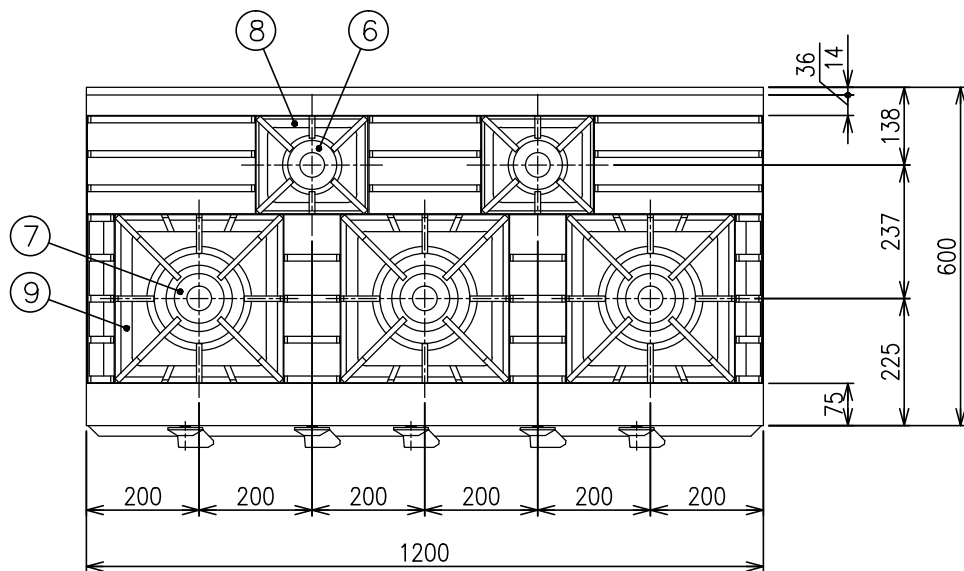

■ 仕様表




品名	ウルティモシリーズ ガステーブル		
型式	TSGT-1232		
外形寸法	W1200×D600×H800 (mm)		
製品重量	100kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	50.0kW (43000kcal/h)	44.5kW (3.19kg/h)	
立消え安全装置	---		
点火方式	連続スパーク点火		
品番	部 品 名	材 質	個
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	スノコ	SUS430 No.4 t1.0	1
3	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
4	器具栓ツマミ	ABS樹脂	5
5	汁受け	SUS430	2
6	一重バーナ	FC φ90 4.1kW(3500kcal/h)	2
7	二重バーナ	FC φ165 13.9kW(12000kcal/h)	3
8	一重バーナ五徳	FC	2
9	二重バーナ五徳	FC	3
10	電池BOX	1.5V用	1
11	ガス接続口	3/4B (20A) ユニオン	1
12	パイプ脚	SUS304 φ38	4
13	アジャスト	SUS304	4
備 考	付属品：単2形乾電池×1		

(FK-112220500A)






可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
250	150	250	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
一重バーナー (φ90)	260 (mm)
二重バーナー (φ165)	400 (mm)

1	天板	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm #400仕上
4	スノコ	SUS430 厚さ1.2mm #400仕上 脱着式平棚
5	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm #400仕上
6	キャスター	ウレタン製自在車輪 φ125mm(対角ストッパー付)




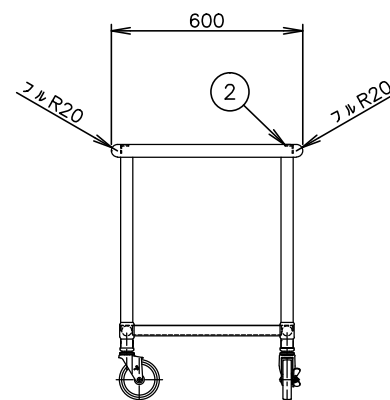
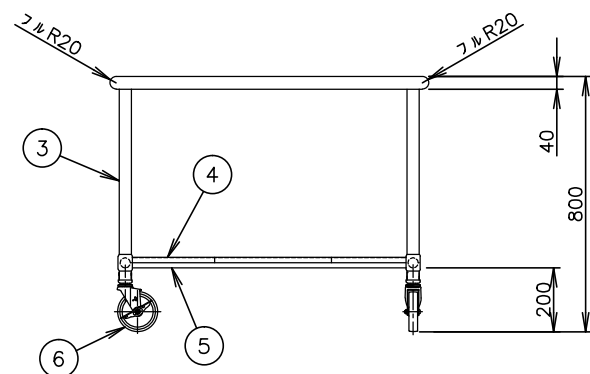
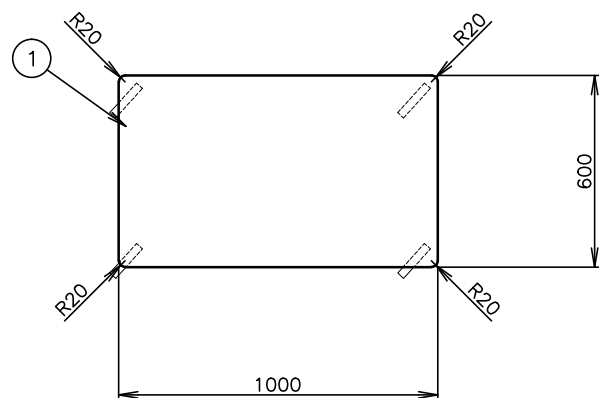



1	天板	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 内部タイコ張り
3	引出し	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4	本体中棚	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
5	本体底板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
6	扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 上吊式引違扉 裏面タイコ張り
7	取手	TO-94 スギコ産業(株)製
8	脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20

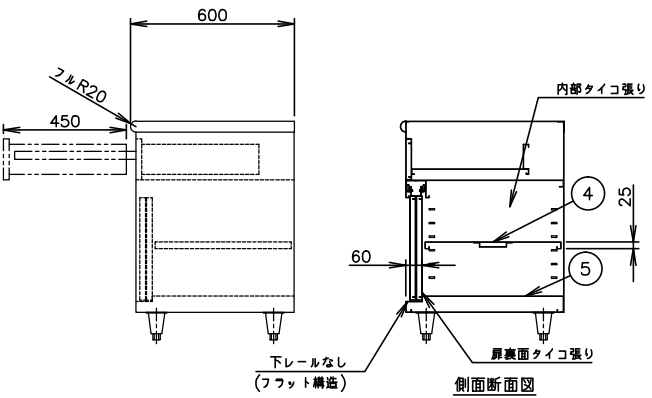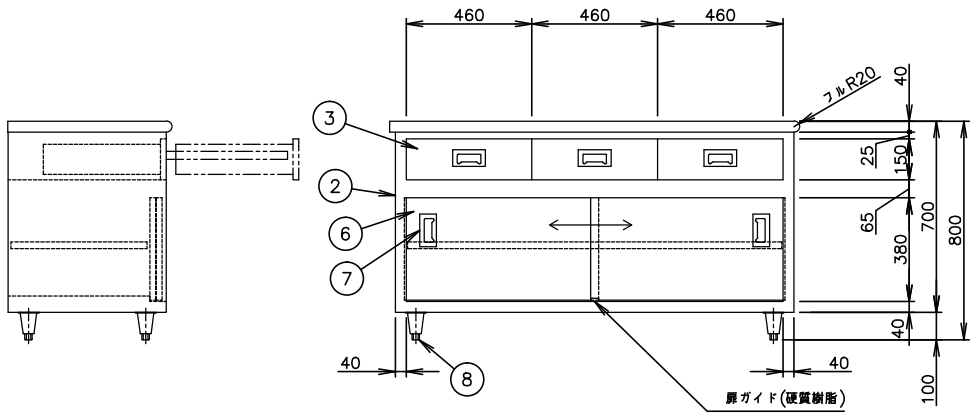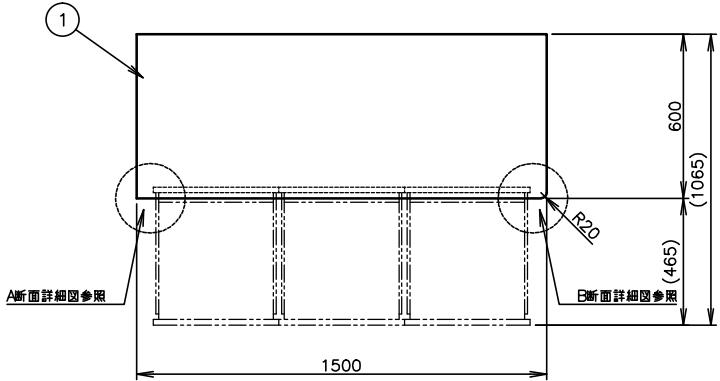





コーナーアイランドタイプ・引出し3個・扉引戸式

1	本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 内部タイコ張り
2	本体中棚	SUS430 厚さ 1.0mm No.4仕上
3	扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 上吊式引違扉 裏面タイコ張り
4	取手	TO-94 スギコ産業(株)製
付属品		SUS430 厚さ 1.5mm No.4仕上 Cチャンネル×2本

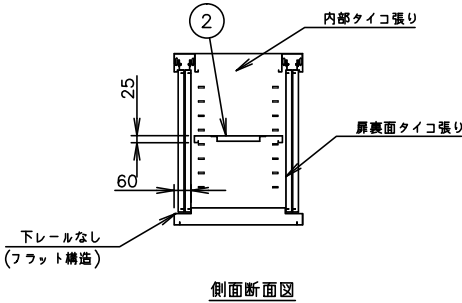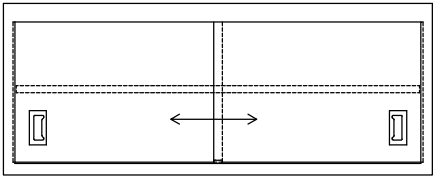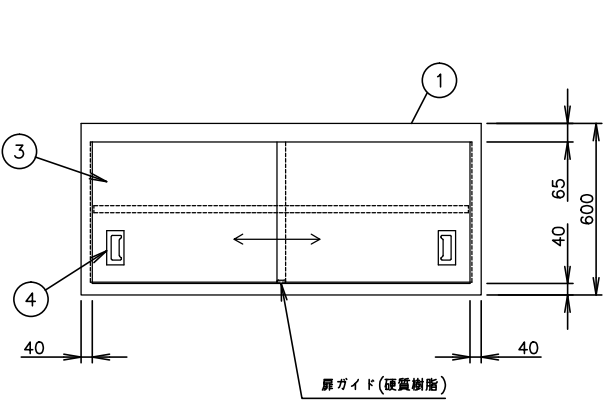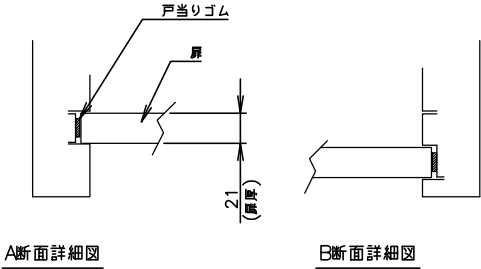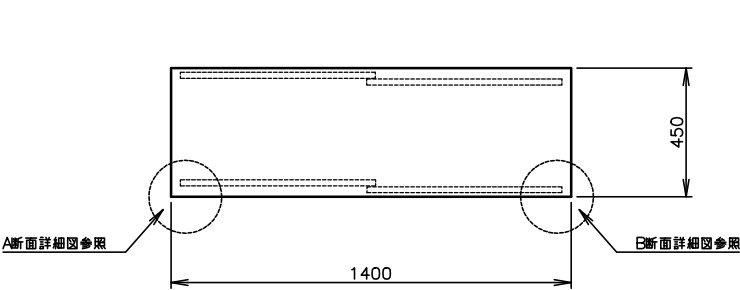

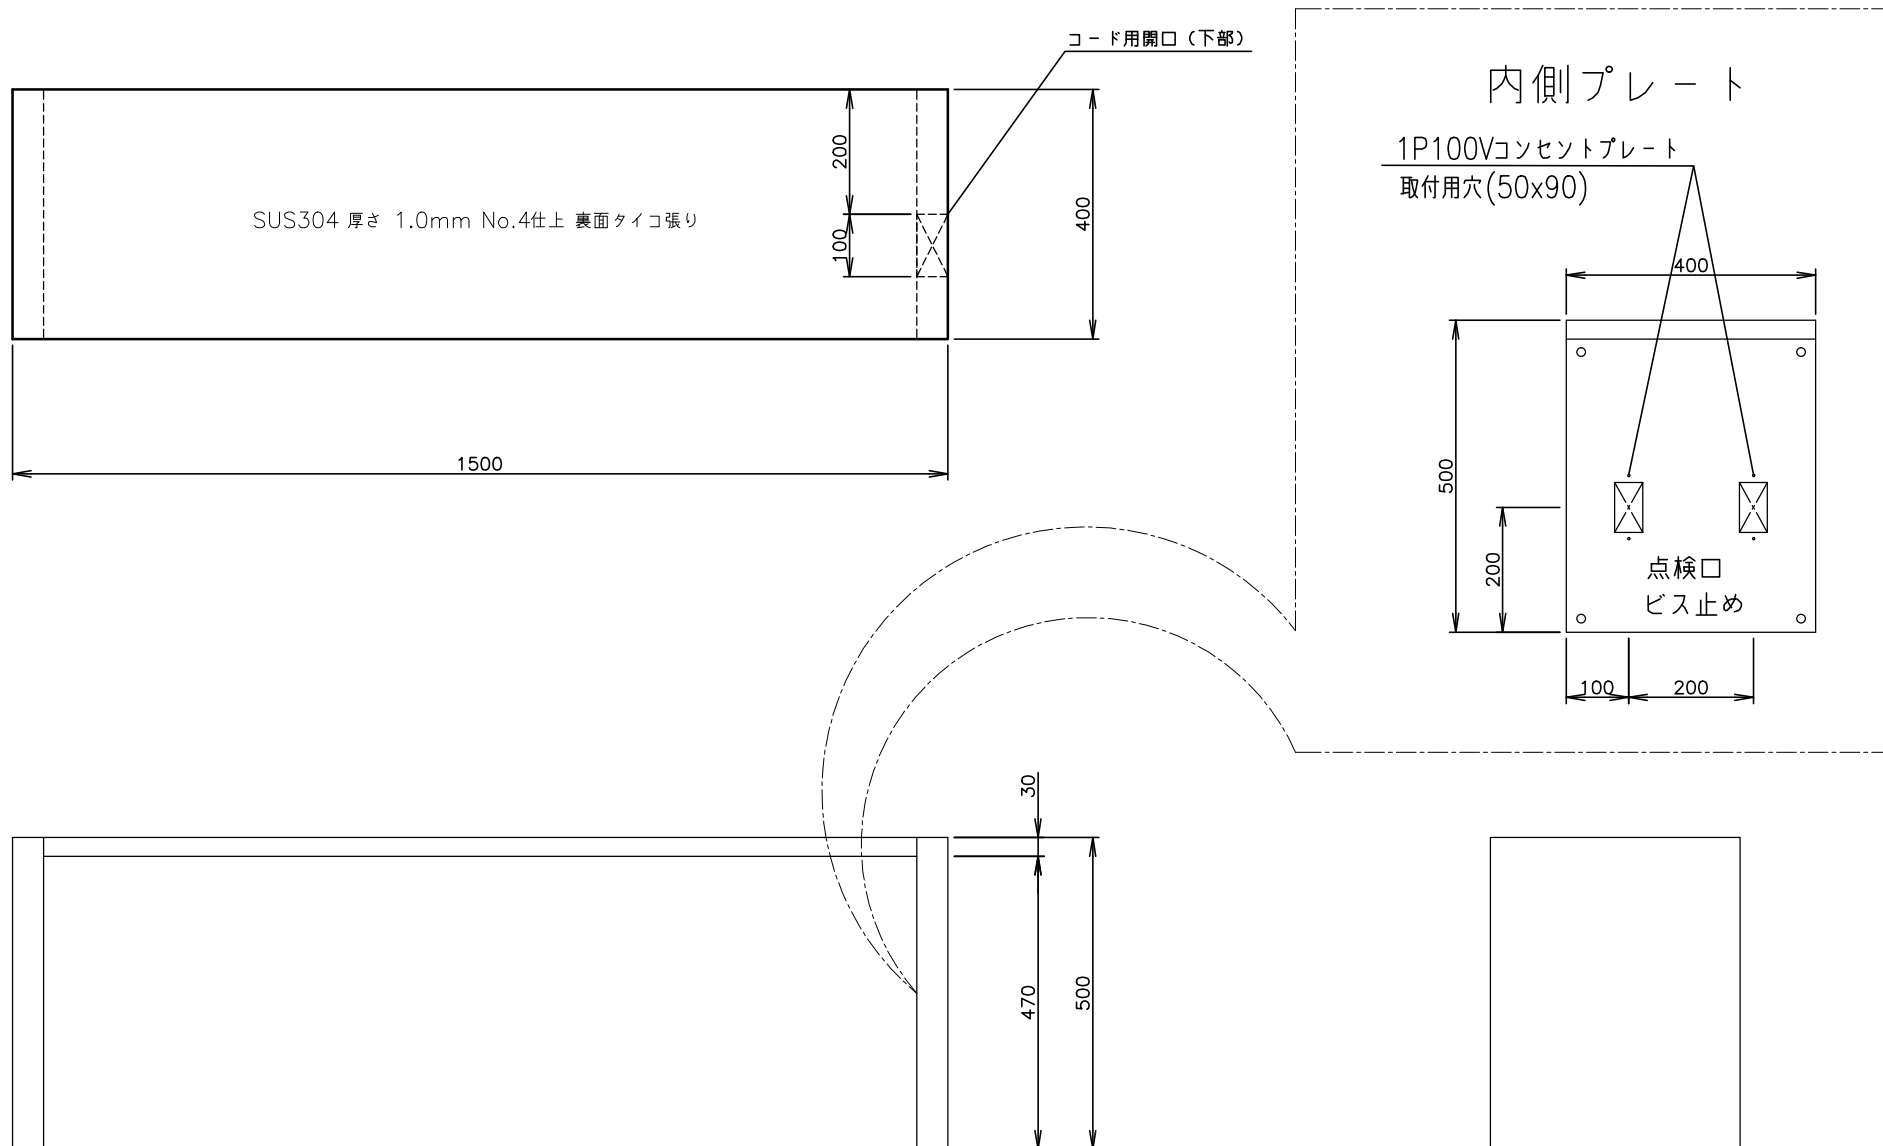


1	天板	SUS430 厚さ 1.2mm No.4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ 3mm
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm #400仕上
4	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm #400仕上
5	脚先	SUS304 アジャスト

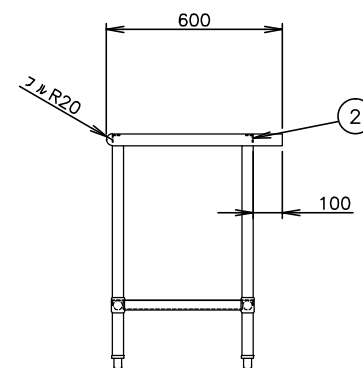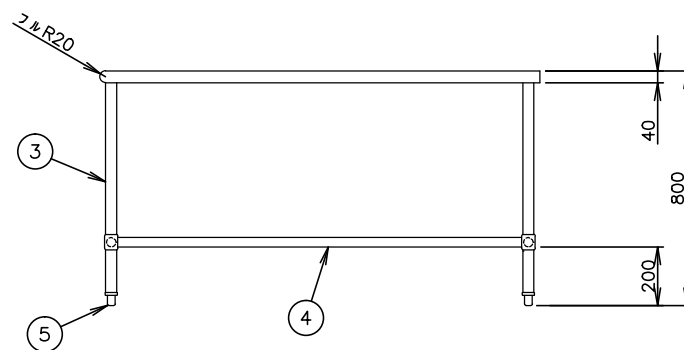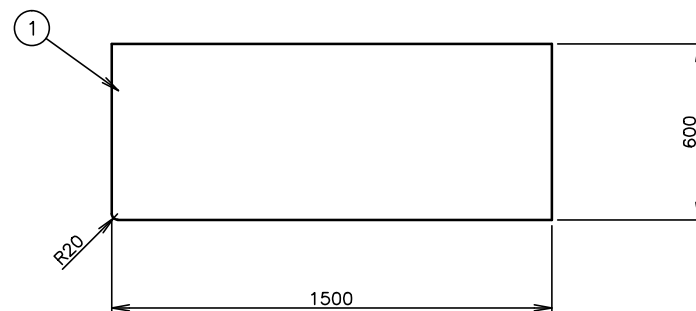

下部三方枠

コーナーアイランドタイプ

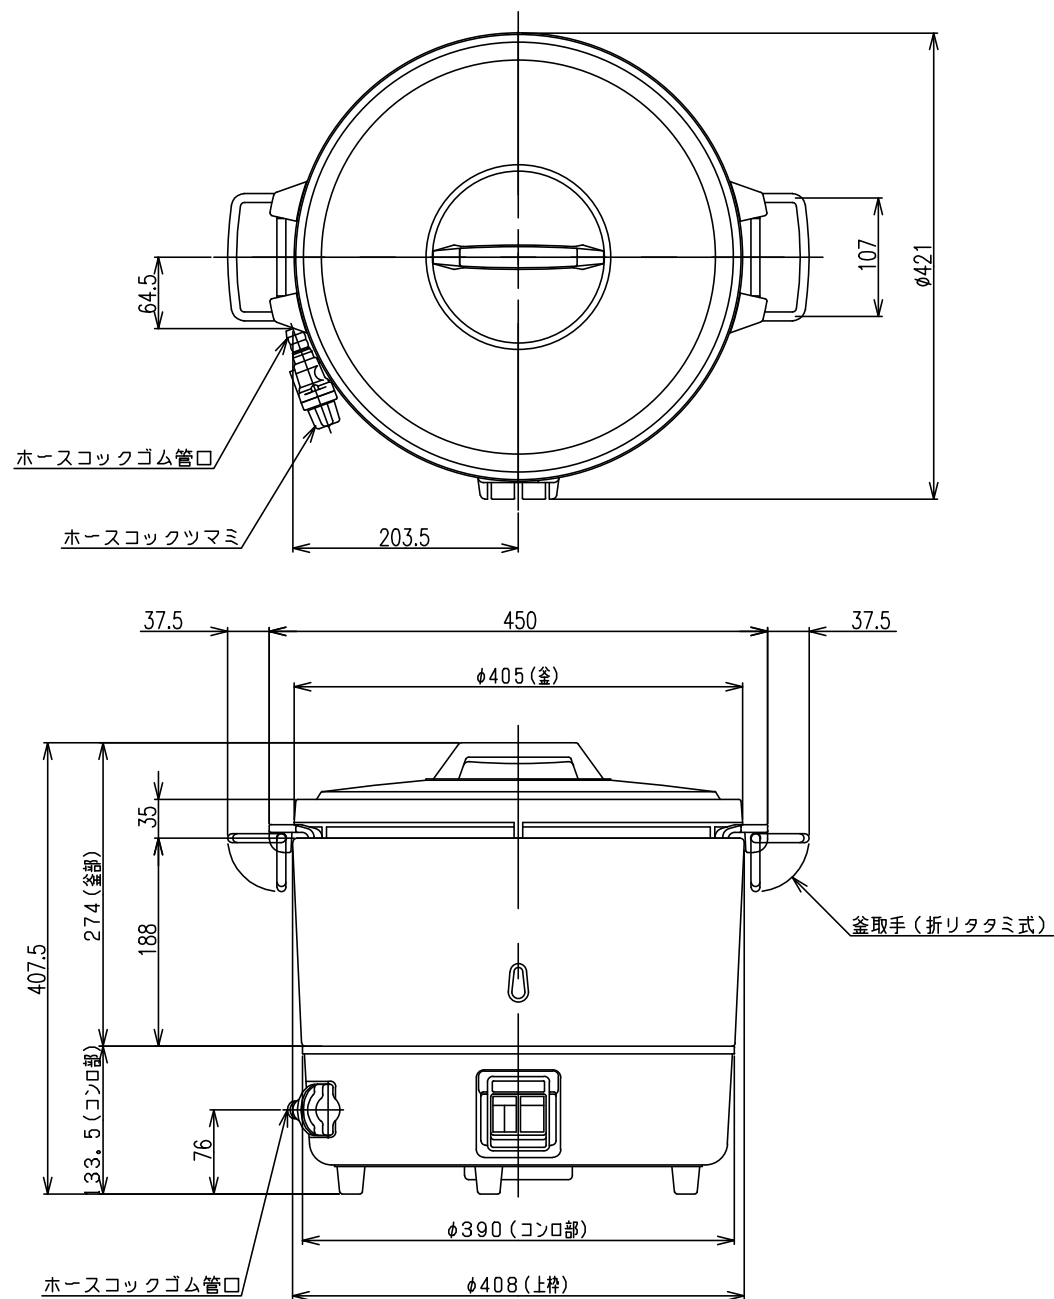

品 名		ガス炊飯器	
型 式		RR-30S1	
外形寸法 (mm)	幅	450	
	奥行	421	
	高さ	407.5	
重 量 (kg)		12.5	
接続 (mm)	都市ガス	φ13ゴム管口	
	LPGガス	φ9.5ゴム管口	
点 火 方 式		圧電式	
安 全 装 置		立消え安全装置	
炊飯能力 (リットル)		2～6	
使用ガス・使用ガスグループ		1時間当たりのガス消費量：kW (kcal/h)	
標準 ガス 消費 量	都 市 ガ ス 用	4A	5.35 (4600)
		4B	5.41 (4650)
		4C	5.70 (4900)
		5A	5.81 (5000)
		5B	5.76 (4950)
		5C	5.64 (4850)
		5AN	5.58 (4800)
		6A	5.81 (5000)
		6B	5.81 (5000)
		7C	6.10 (5250)
	6C	5.64 (4850)	
LPGガス用：kW (kg/h)		5.54 (0.396)	










主な仕様

- 1.炊飯および保温米飯容量...1.8リットル（1升）
- 2.定格消費電力（炊飯時）・・・1400W
- 3.定格電圧・・・100V
- 4.温度制御・・・センサーによるマイコン制御
- 5.温度過昇防止装置（温度ヒューズ）・・・99℃タイプ
- 6.製品重量・・・5.0kg

7.材質

- (1) PP:①②③④⑦
- (2) ABS:⑥
- (3) SUS430:⑤

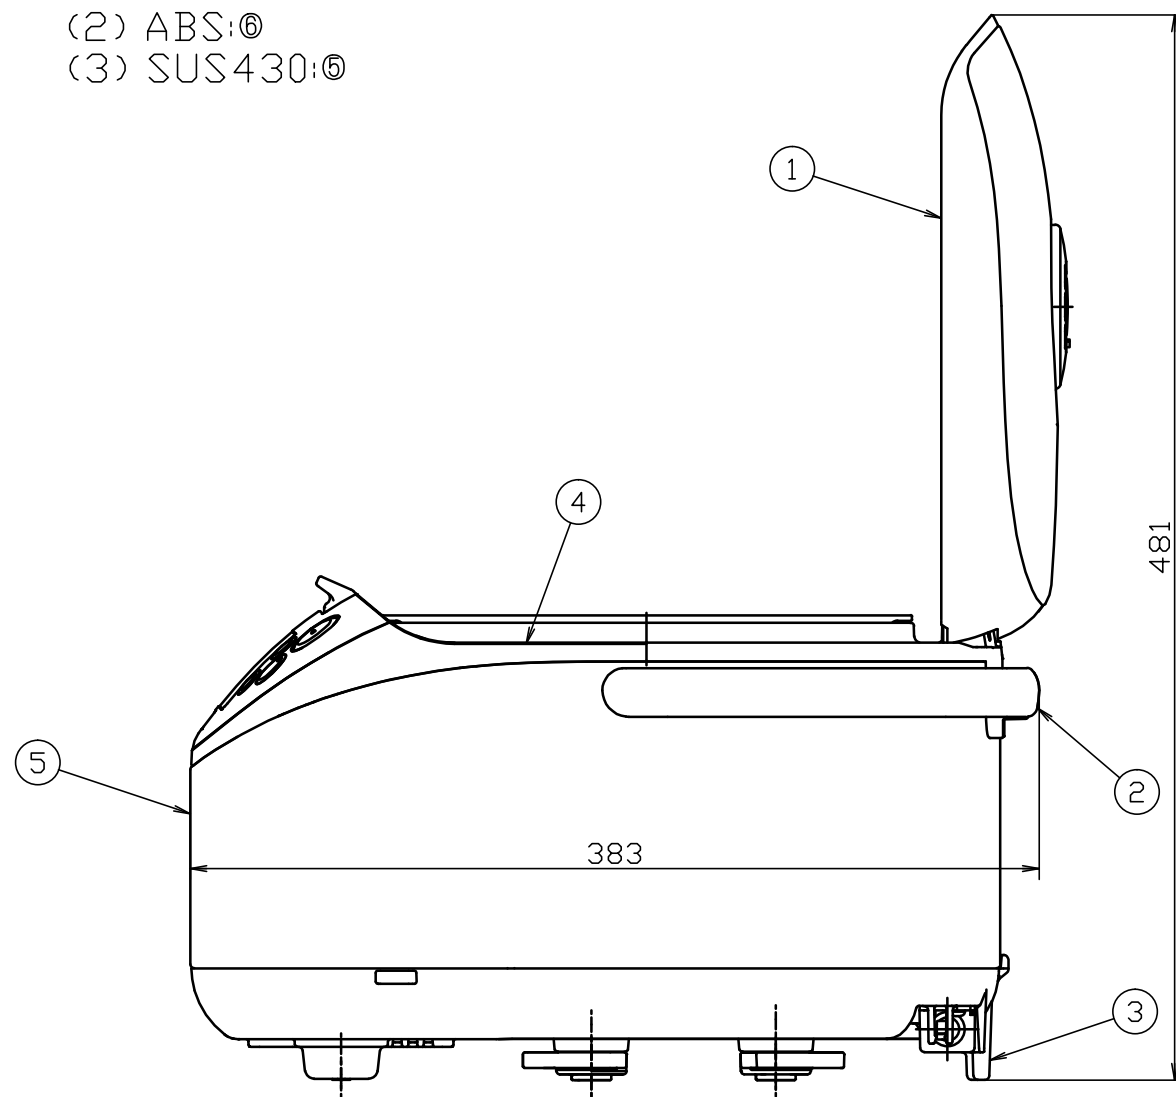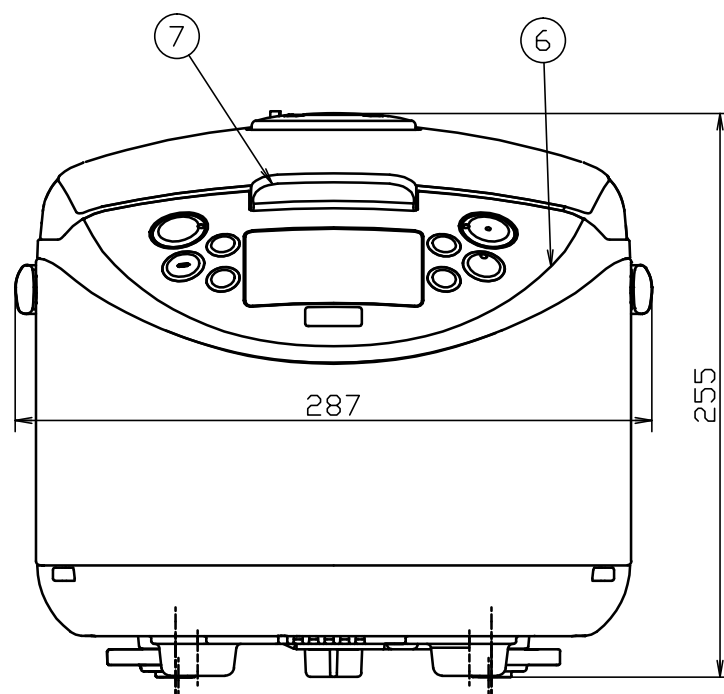


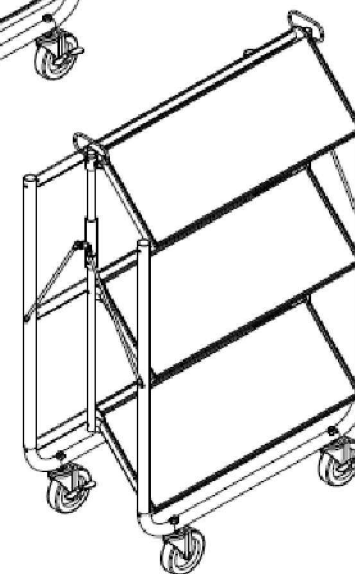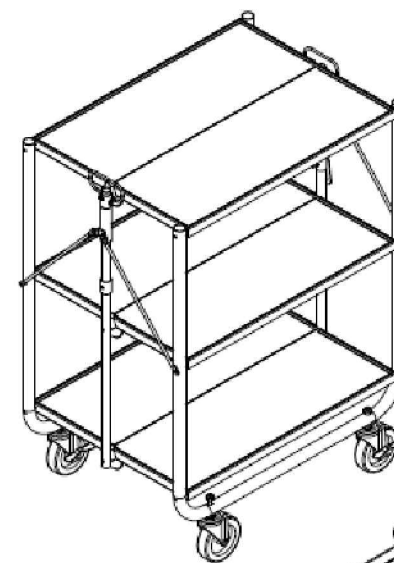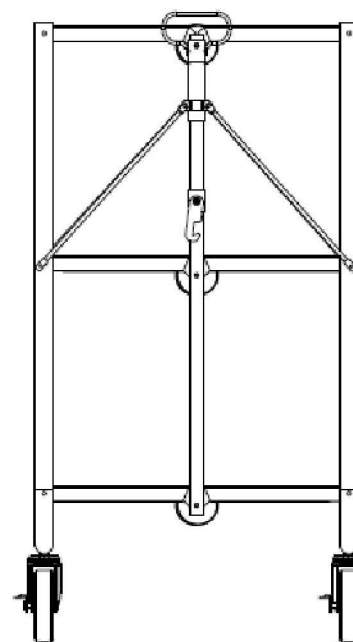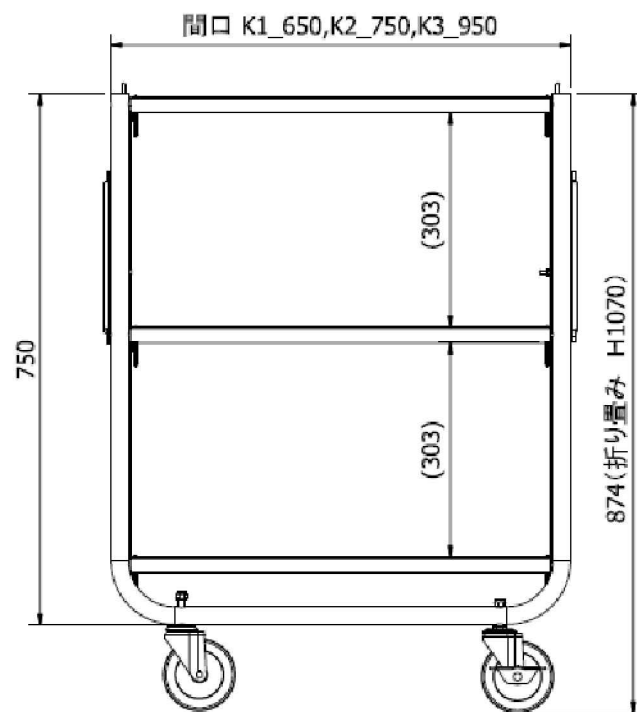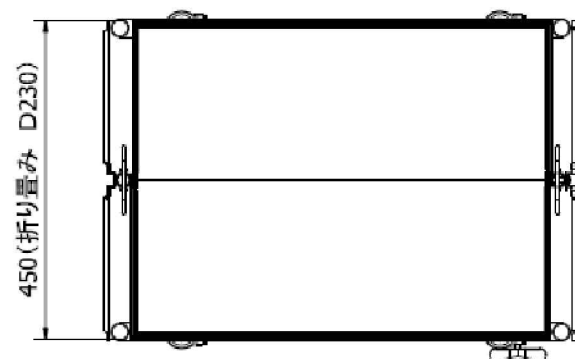


材質
 本体 SUS304
 キャスター φ100 ゴム車輪、金具スチール ユニクロームメッキ

棚板寸法
 K1 W594×D450(有効 W570×D426)
 K2 W694×D450(有効 W670×D426)
 K3 W894×D450(有効 W870×D426)


重量
 K1 13kg (梱包時/17.4kg W765×D235×H1175)
 K2 14.2kg (梱包時/19kg W865×D235×H1175)
 K3 21.5kg (梱包時/24.7kg W1065×D235×H1175)




食器洗浄機 取付部詳細図

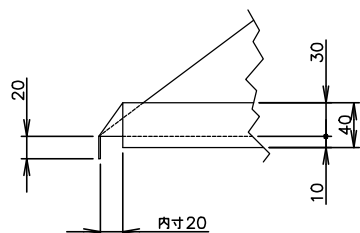


A矢視図 (1/5)

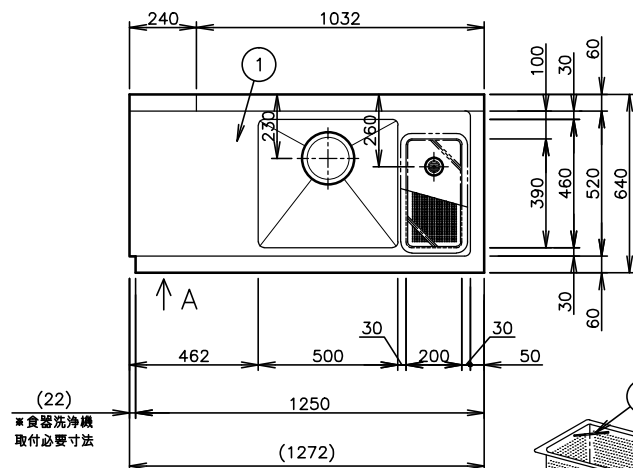


※食器洗浄機
取付必要寸法

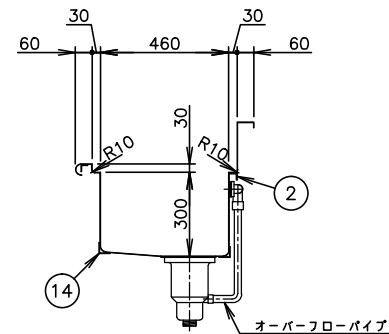


シンク部詳細






ダストカゴ姿図

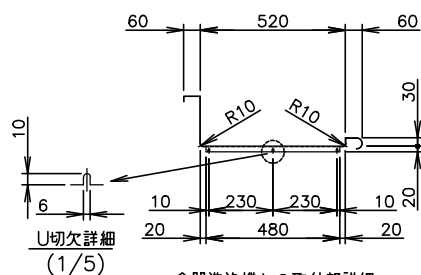

食器洗浄機との取付部詳細

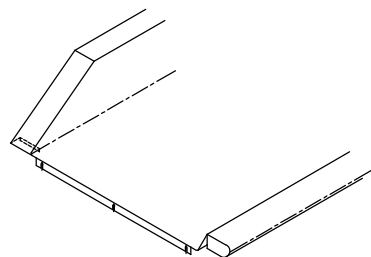

食器洗浄機との取付部姿図

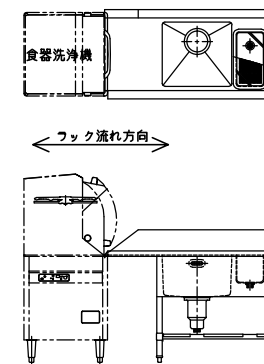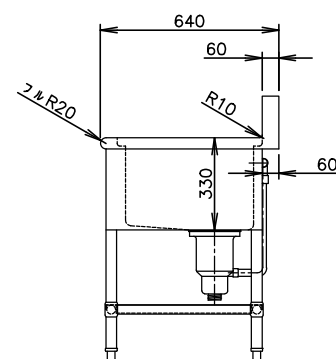
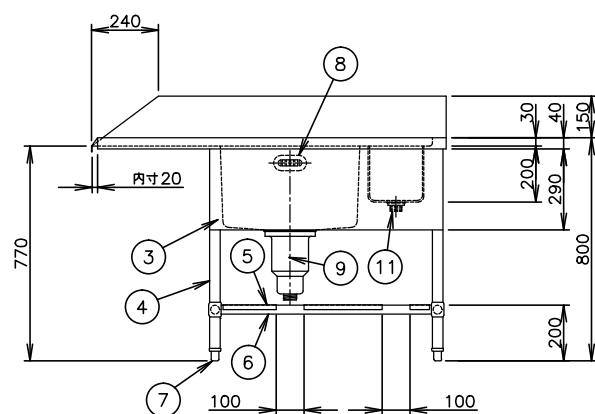


フック流れ方向

1	天板	SUS430 厚さ1.5mm No.4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	化粧板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 3方化粧
4	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm #400仕上
5	スノコ	SUS430 厚さ1.2mm #400仕上 脱着式平棚
6	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm #400仕上
7	脚先	SUS304 アジャスト
8	オーバーフロー	TO-232 スギコ産業(株)製
9	排水トラップ	TO-195(配管接続径40A・大型ゴミ収納器付) スギコ産業(株)製
10	ダストカゴ	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上 φ3mmパンチング穴
11	目皿栓	TO-183(配管接続径40A) スギコ産業(株)製
12	ダストカゴ枠	SUS430 厚さ2.0mm
13	ダストカゴ取手	SUS430 丸パイプ φ12mm
14	シンク槽補強	SUS430 Lアングル 40×40×厚さ3mm
付属品	ジャバラホース(先端外径φ35)又は、排水システム本体アダプタセット(40A用)	



- ※1 本製品の適応機種について
本製品は、以下の食器洗浄機に適応します。
JWE-450RUA-R・JWE-450RUA3-R
JWE-450RUA3-R5
- ※2 本製品は、下図のような設置状況で使用します。

JWE-450RUA-R用・一槽ダスト付シンク

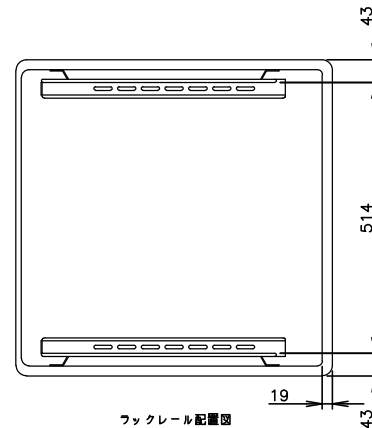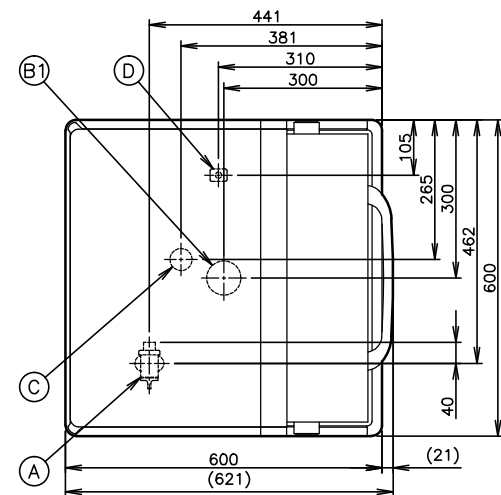





1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準に基づく測定値です。
3. 製品コード：J005-C101

NO	接 続	仕 様
A	給湯口	G1/2 (45°毎の回転可能) (給湯器との接続)
B1	排水口	R1 1/2
B2	排水ホース (付属品)	φ38.5×φ28 L1500 (排水用エルボ付属)
C	貯湯タンクオーバーフロー排水口	排水ホース φ38.5×φ28 機外L1200 (排水用エルボ付属)
D	電源コード	機外L2800 (アース線付き、プラグ無し)

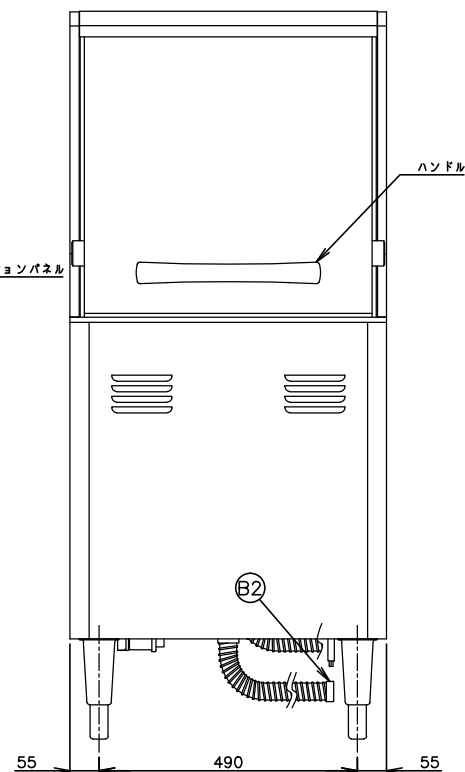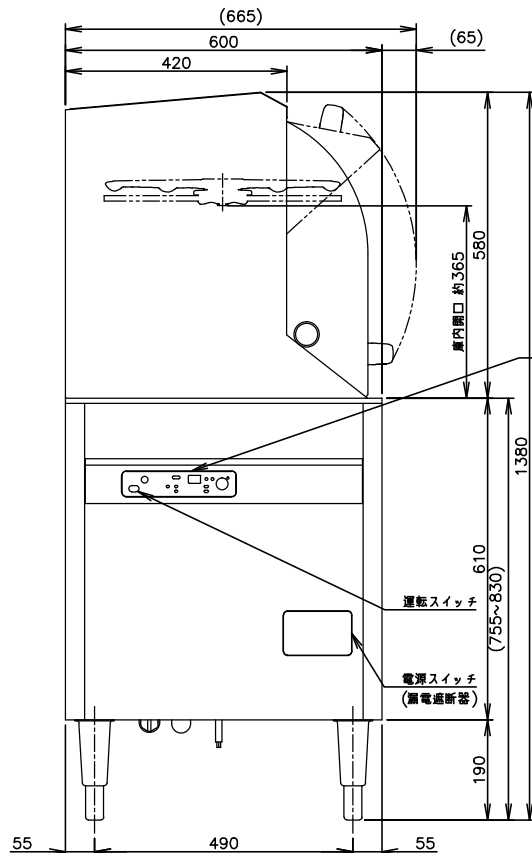

製品名	ホシザキ業務用食器洗浄機	
形名	JWE-450RUA3-R	
	洗浄機側	貯湯タンク側
電源	三相200V 50Hz/60Hz共用 容量5.1kVA(14.8A)	
電流	最大運転電流 13.9/14.0A 電動機定格電流 2.3/2.4A 始動電流 1.1/1.1A	
消費電力	電動機定格消費電力 515/520W (力率65/62%) 電熱装置定格消費電力 4020W 最大消費電力 4535/4540W	
電熱装置	1020W	3000W
電源コード	2.8m (アース線付き、プラグ無し)	
外形寸法	幅600×奥行600×高さ1380(1335~1410)mm	
外装	ステンレス鋼板	
前扉	ラウンドドア (通過高さ 365mm)	
ラック寸法	500×500mm	
大皿枚数/ラック	16枚 (φ230mmの場合)	
サイクル時間	80秒 (本洗い68秒、休止5秒、すすぎ6秒、休止1秒)	
消費水量	1サイクルすすぎ水量 約2.0L	
洗浄方式	上下回転ノズル方式 (トリプルアームノズル)	
すすぎ方式	上下回転ノズル方式	
ポンプ	洗浄 400W、すすぎ 100W	
排水方式	排水パイプ抜き取り方式、オーバーフロー自然排水	
スタート	ドアスイッチスタート (切り替えによりスタートスイッチスタート可)	
乾燥	余熱乾燥	
残処理	フィルター収集	
洗剤	自動供給方式 (モーター駆動式体積定量方式)	
表示	洗浄可能、初期給湯、標準時間・長時間・すすぎの各コース 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示 (スイッチによる切り替え式)、異常表示	
タンク容量	約19L	約5.8L
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	ウォータバルブによる自動給湯方式
温度制御	サーミスタ式 (湯温 約70℃)	サーミスタ式 (湯温 約85℃)
接続口	排水口：R1 1/2 (排水ホース付属)、給湯口：G1/2 貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース	
洗浄時間	標準時間：1~99秒 調整可能 (1秒ステップ) 長時間：10~990秒 調整可能 (10秒ステップ)	マイコン制御
すすぎ時間	5~12秒 調整可能 (1秒ステップ)	
終了ブザー音量	0(消音)~5(最大) 調整可能	
電気回路保護	漏電遮断器 (過電流保護付)	
空焚防止	電熱スイッチ、バイメタルサーモ (手動復帰) サーミスタ (自動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ (手動復帰) サーミスタ (自動復帰)
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構	
脚	SUS製 145~220mm調整可能	
製品質量	69kg (梱包 77kg)	
梱包	ダンボール梱包 幅678×奥行688×高さ1424mm	
認可認証	給水器具自己認証	
付属品	万能ラック (500×500mm)1ヶ、排水ホース1ヶ、排水用エルボ2ヶ、 メンテナンスシート1枚、洗剤用ストレーナ1ヶ、洗剤用パイプ1本	
オプション	減圧弁、リンスポンプ、エプロンパネル、トップテーブル、 リモートキット、ブースタキット、ノイズフィルタ	
使用条件	周囲温度：5~35℃、相対湿度：85%以下、 給水圧：ゲージ圧0.05~0.34MPa、電圧変動：定格電圧の±10%	

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

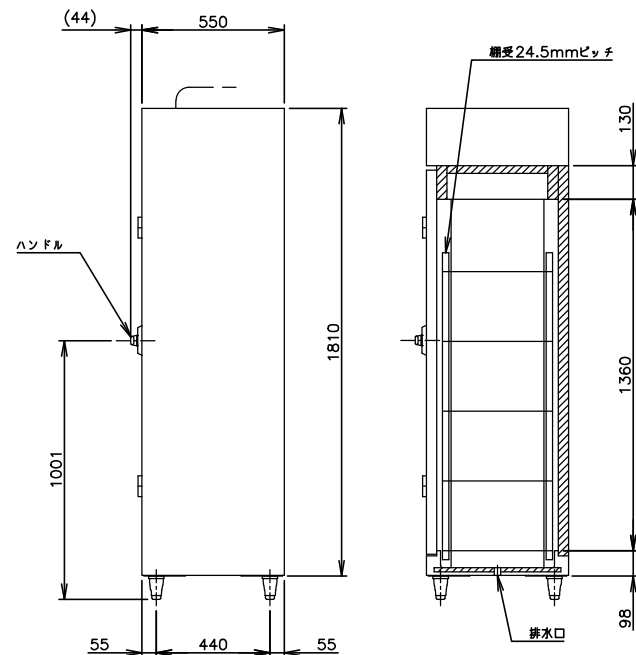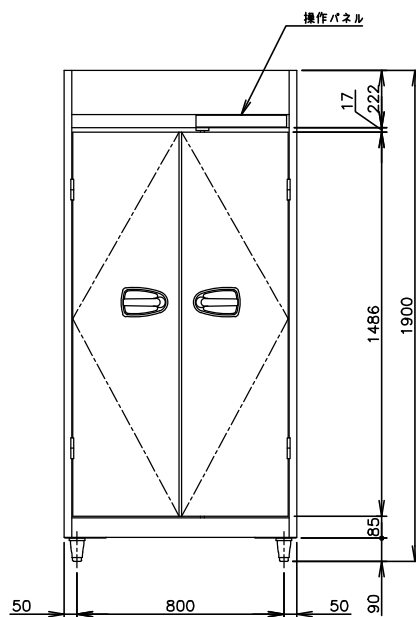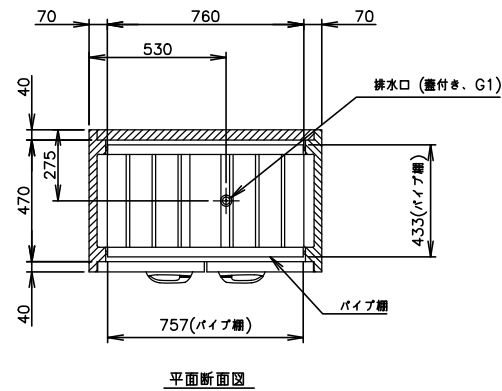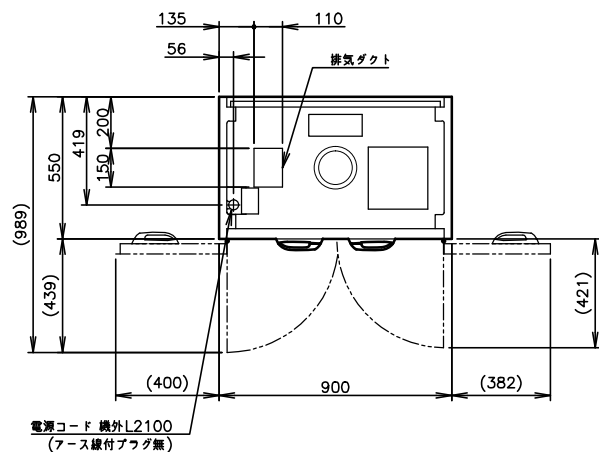

製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-10SA3-1
電源	三相 200V 50/60Hz 容量6.8kVA(19.7A)
電流	運転電流 13.5/13.5A
消費電力	定格消費電力 4.6/4.6kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	10カゴ(2列5段)
外形寸法	幅900×奥行550×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅760×奥行470×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、観音開き(片面扉、ガード付ソングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダン付) ファンモータ 200W、ヒータ 4.5kW
放熱量	610W
排水口	G1 (排水口キャップ付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製 90～100mm調整可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	155kg(梱包時 185kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅990×奥行720×高さ1960mm
付属品	転倒防止金具一式
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

製品仕様書No.SS-03232に基づく

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流30A 感度電流15mA)を取付けてください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
- 出荷時の庫内温度調節範囲：50～90℃
現地にて50～120℃に変更可能